

编号：ZFFB24220082

核技术利用建设项目

宁德时代新能源科技股份有限公司

3 台工业 CT 机项目

环境影响报告表

(公示稿)

建设单位：宁德时代新能源科技股份有限公司

2024 年 7 月

# 核技术利用建设项目

宁德时代新能源科技股份有限公司

3 台工业 CT 机项目

环境影响报告表

建设单位名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

邮政编码：352100

联系人：张\*\*

电子邮箱：\*\*\*@catl.com

联系电话：\*\*\*

## 编制单位和编制人员情况表

环评编制主持人职业资格证书（复印件）

## 目 录

表 1 项目基本情况 .....	1
表 2 放射源 .....	17
表 3 非密封放射性物质 .....	17
表 4 射线装置 .....	18
表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） .....	19
表 6 评价依据 .....	20
表 7 保护目标与评价标准 .....	22
表 8 环境质量和辐射现状 .....	31
表 9 工程分析与源项 .....	37
表 10 辐射安全与防护 .....	43
表 11 环境影响分析 .....	52
表 12 辐射安全管理 .....	68
表 13 结论与建议 .....	74
表 14 审批 .....	77

### 表 1 项目基本情况

建设项目名称		宁德时代新能源科技股份有限公司 3 台工业 CT 机项目			
建设单位		宁德时代新能源科技股份有限公司			
法人代表	曾毓群	联系人	张**	联系电话	***
注册地址		福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号			
项目建设地点		福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号湖东厂区 N4 栋厂房 4 层 CT 室，福建省宁德市蕉城区工业路 27 号储能工厂 Q1 栋厂房 4 层 L91 拉线区 CT 检测区、储能工厂 Q3 栋厂房 1 层 CT 检测区			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资（万元）	460	项目环保投资（万元）	53.3	投资比例（环保投资/总投资）	11.6%
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		占地面积（m <sup>2</sup> ）	湖东厂区 CT 室 115m <sup>2</sup> 、储能工厂 1#CT 检测区 12.8m <sup>2</sup> 、储能工厂 2#CT 检测区 17m <sup>2</sup>	
应用类型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I 类（医疗使用） <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类		
	非密封放射性物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物		
		<input type="checkbox"/> 销售	/		
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙		
	射线装置	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
		<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类		
<input checked="" type="checkbox"/> 使用		<input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类			
其他	/				

## 1.1 建设单位情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）成立于 2011 年，公司总部位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号，主要从事动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术，是全球顶级的电动汽车电池供应商。宁德市区内现有 7 个主要生产厂区，分别为“湖东厂区”“工程中心”“湖西厂区”“湖西 Z 基地”“储能工厂”“博发产业园 116 号厂房”和“创新实验室”。

## 1.2 项目建设内容与任务由来

宁德市蕉城区漳湾镇新能源工业配套产业园区 116 号厂房（简称“博发产业园 116 号厂房”）为福建蓝海节能科技有限公司外租厂房，宁德时代新能源科技股份有限公司租赁使用。博发产业园 3 层 CT 检测室内现有一台 CT Metrotom1500 225kV G3 型号工业 CT 机，自带屏蔽体，因厂房租赁合同即将到期，设备急需搬迁。宁德时代新能源科技股份有限公司根据生产需要，本次拟将现有的一台 CT Metrotom1500 225kV G3 型号工业 CT 机搬迁至湖东厂区 N4 栋厂房 4 层 CT 室，继续用于检测公司生产的零部件或成品的电子线路、内部结构等工艺和质量。

为提高产品质量，提升产品市场竞争力，根据生产需要，在储能工厂 Q1 栋厂房 4 层 L91 拉线区 CT 检测区新增 1 台型号为“AX9800 型”离线快速 CT（以下简称“储能工厂 1#CT 机”），在储能工厂 Q3 栋厂房 1 层 CT 检测区新增 1 台型号为“AX9800 型”离线快速 CT（以下简称“储能工厂 2#CT 机”），2 台工业 CT 机均自带屏蔽体，用于电池产品及零件质量检测。

该 3 台工业 CT 机属于自屏蔽式 X 射线探伤装置，其属于 II 类射线装置。详细情况见表 1-1。

表 1-1 本项目射线装置一览表

射线装置	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	类别	所在场所	数量	备注
工业 CT 机	CT Metrotom1500 225kV G3 型	225	3.0	II 类	湖东厂区 N4 栋厂房 4 层 CT 室	1 台	搬迁
离线快速 CT	AX9800 型	150	0.5	II 类	储能工厂 Q1 栋厂房 4 层 L91 拉线区 CT 检测区	1 台	新增
离线快速 CT	AX9800 型	150	0.5	II 类	储能工厂 Q3 栋厂房 1 层 CT 检测区	1 台	新增



### 1.3.1 湖东厂区 N4 栋厂房情况

#### 1.项目地理位置

项目地理位置详见图 1-1，湖东厂区 N4 栋厂房周边环境示意图及厂区平面布置图见图 1-2。

图 1-2 N4 栋厂房周边环境示意图及厂区平面布置图

#### 2.辐射工作场所及周边关系

湖东厂区 N4 栋为 4 层厂房，无地下室，东侧为 N5 厂房（8m），南侧为厂区道路和 N1 厂房（24m），西侧为厂区道路和 D2 餐厅（20m），北侧为厂区道路。

本次搬迁的工业 CT 机位于 N4 栋厂房中 4 层北侧 CT 室，CT 室东侧为 PL28 室内、走廊、包材仓（16m），南侧为电芯存储区（6m）、返工区（46m），西侧为厂区道路和 D2 餐厅（20m），北侧为厂区道路，正上方为天台，正下方 3 楼为气瓶间。

湖东厂区 N4 栋 4 层及 CT 室平面布置图见图 1-3，CT 室控制区和监督区见图 10-1，周围环境情况见图 1-4。



图 1-3 湖东厂区 N4 栋 4 层及 CT 室平面布置图



本次新增的储能工厂 2#CT 机位于 Q3 栋厂房中 1 层西北侧 2#CT 检测区, 2#CT 检测区东侧为 Q3 栋厂房 (0-50m), 南侧为厂区道路、Q8 栋厂房 (26m-50m) 和 Q9 栋厂房 (43m-50m), 西侧为厂区道路和 Q5 栋厂房 (34m-50m), 北侧为厂区道路 Q9 栋厂房 (31m-50m), 正上方为除湿机房, 正下方为土层。

储能工厂 Q1 栋 4 层平面布置示意图见图 1-6, 储能工厂 Q1 栋 4 层 1#CT 检测区平面布置示意图见图 1-7, 储能工厂 Q3 栋 1 层及 2#CT 检测区平面布置示意图见图 1-8, 1#、2#CT 检测区控制区和监督区见图 10-2~3; 周围环境情况见图 1-9。

图 1-6 储能工厂 Q1 栋 4 层平面布置示意图

图 1-7 储能工厂 Q1 栋 4 层 1#CT 检测区平面布置示意图

图 1-8 储能工厂 Q3 栋 1 层及 2#CT 检测区平面布置示意图

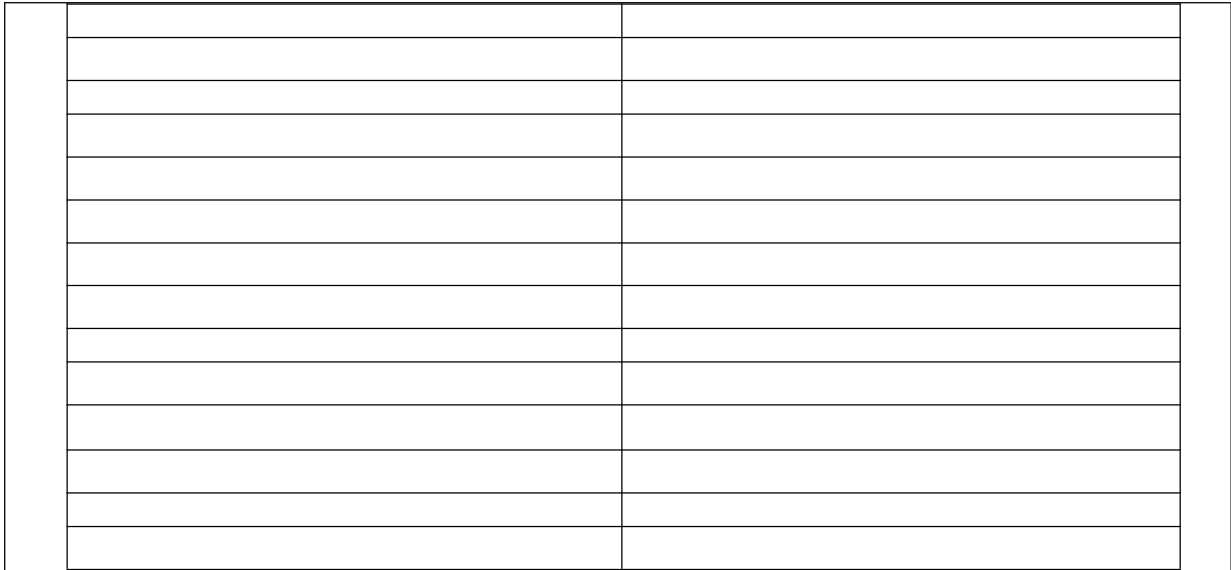


图 1-9 储能工厂 Q1、Q3 栋厂房及 CT 检测区周边环境现状照片

### 1.4 项目可行性分析

本项目的建设有利于提高公司所生产的产品质量以及竞争力，在保障公司生产的零部件质量的同时也将创造了更大的经济效益和社会效益，符合辐射防护“实践的正当性”原则。本项目考虑了经济和社会的因素之后，通过 CT 室辐射防护措施将辐射环境影响保持在可合理达到的尽量低的水平，符合辐射防护“最优化”原则。本项目通过对潜在照射所致危险实时控制，使本项目所引起的个人照射可满足剂量限值要求，符合辐射防护“剂量限值”原则。项目在加强管理后均满足国家相关法律法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力。

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“十四 机械”中的第 1 条“工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

### 1.5 评价目的

(1) 对本项目核技术利用场所及周边的辐射环境现状进行现场调查和监测，掌握该场址的辐射水平和辐射环境质量现状。

(2) 通过环境影响评价，预测本项目对其周围环境影响的程度和范围，提出环境污染对策，为本项目的辐射环境管理提供科学依据。

(3) 对不利影响和存在的问题提出防治措施，使辐射环境影响满足相关标准要求并减少到“可合理达到的尽量低的水平”。

(4) 提出环境管理和环境监测计划，使该项目满足国家和地方生态环境部门对建

设项目环境管理规定的要求，为辐射环境管理提供科学依据。

## 1.6 原有核技术应用项目许可情况

### 1.许可情况

宁德时代新能源科技股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日重新取得福建省生态环境厅颁发的辐射安全许可证（闽环辐证[00330]，详见附件 3），有效期至 2026 年 5 月 18 日。辐射工作许可的种类和范围为：使用 V 类放射源；使用 II 类、III 类射线装置。

### 2.环保手续履行情况

宁德时代新能源科技股份有限公司原有核技术利用项目均已履行环保手续：已获许可使用的放射源情况见表 1-2，已获许可使用的射线设备情况见表 1-3。

表 1-2 已获许可使用的放射源情况表

名称	种类	活度 (Bq)	类别	数量	使用场所	是否环评	是否验收	用途
Ni-63	放射源					/	/	测厚
Ni-63	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚
Kr-85	放射源					/	/	测厚

表 1-3 已获许可使用的射线装置情况表

名称	型号	管电压 (kV)	管电流 (mA)	类别	数量	使用场所	是否环评	验收情况	备注
X 射线装置	X 射线机								
工业 CT 机	RMCT-40 00 型								
断层扫描仪	Phoenix v tome x 300								
工业 CT 机	GEphoeni x tome x C450								
工业 CT 机	CT Metrotom 1500 225kV G3 型								
工业 CT 机									
工业 CT 机									
工业 CT 机									
工业 CT 机									



工业 CT 机									
无损检测设备	GeoScan 200 型								
工业快速 CT 机	CNT150-I CT 型								
工业 CT 机	RMCT-40 00 型								
工业 CT 机	FF35 型								
工业 CT 机	RMCT 7000 型 -L521								
工业 CT 机	RMCT70 00 型 -L2000								
工业 CT 机	FF35 型								
工业 CT 机	RMCT-70 00 型								
工业 CT 机	SDX- LCT-150								

工业 CT 机	SDX-LCT-150								
工业 CT 机	Xradia 620 Versa								
工业 CT 机	SDX-LCT-150 型								

## 1.7 辐射安全管理情况

### 1.辐射安全防护管理机构

宁德时代新能源科技股份有限公司已成立了辐射安全与环境管理机构（见附件4），并明确了相应的职责。辐射安全防护领导小组以种晋为主要负责人，成员有刘子华、张宏、苏育专等。共同协作负责辐射安全与环境管理工作实施统一监督管理；负责环境影响评价报告的申报和协助有关部门进行验收；负责辐射工作许可证的申报以及协助相关部门进行审核；负责对辐射项目“三同时”制度执行情况进行检查；监督本公司辐射污染的防治工作；负责本公司辐照设备的日常监督管理；负责本公司辐射安全与环境管理的监察工作；负责本公司辐射污染的治理整改以及辐射污染纠纷的处理；负责制定辐射环境污染事故应急预案；组织开展一般辐射事故的应急响应工作；配合有关部门对本公司一般以上辐射事故的应急响应、调查处理和定级定性工作；负责本公司辐射安全与环境管理队伍的建设。

### 2.辐射安全防护管理制度

公司已根据现有核技术应用情况制定了辐射安全防护管理制度，制度汇编详见附件5，制度汇编主要有：《X-RAY机操作规程》、《测厚仪操作规程》、《测厚仪辐射防护和安全保卫制度》、《测厚仪工作人员岗位职责》、《辐射防护措施》、《辐射工作场所监测制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《辐射工作人员培训管理制度》、《辐射装置检修维护制度》、《放射源台账管理制度》。

### 3.辐射工作人员培训、个人剂量监测和职业健康监护档案情况

宁德时代新能源科技股份有限公司从事辐射工作人员人数108人，取得辐射安全培训合格证人数有108人，均在有效期内（见附件9）。

宁德时代新能源科技股份有限公司制定了《辐射工作人员个人剂量管理制度》，已为辐射工作人员配备了个人剂量计，由专人负责收集个人剂量计，目前委托福建省鑫龙安检测技术有限公司、厦门亿科特检测技术有限公司对辐射操作人员进行了个人剂量监测，监测频度为90天1次；间隔不超过2年安排辐射工作人员进行职业健康检查。个人剂量检测报告（见附件10）和个人职业健康检查报告（见附件11）均存档备案。

根据建设单位提供的个人剂量监测和职业健康监护档案，2023年6月~2024年5月辐射工作人员个人剂量结果和体检结果均未见异常。

### 4.辐射工作场所监测情况

在设备正常运行状态下，每年委托有监测资质的单位对工作场所及周围辐射环境剂量率进行监测，监测频次为1次/年，并将监测数据记录存档。根据已提交的2023年度辐射工作场所监测报告，辐射场所监测未出现超标情况。

#### 5.辐射工作管理情况

宁德时代新能源科技股份有限公司已制定辐射事故应急处置预案（附件6），并制定辐射应急演练计划，定期开展演练。据调查，宁德时代新能源科技股份有限公司使用的射线装置及射线源正常运行，未发生辐射事故。

综上所述，宁德时代新能源科技股份有限公司已根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）相关规定，落实各项管理要求，现有在用核技术利用项目不存在环保问题。

## 1.8 环保投资

本项目工业CT机的环保设施及投资估算如下表所示：

表 1-5 环保设施及投资估算一览表

项目	环保设施	数量	投资金额（万元）
工业CT机辐射安全设施	CT机外壳及X射线舱均采用铅钢防护结构	1	设备自带
	辐射警告标志	1	
	工作状态指示灯	1	
	急停按钮	1	
	安全锁装置	1	
其他	固定式场所辐射探测报警装置	3	3
	个人剂量计	8	4
	个人剂量报警仪	3	0.3
	便携式辐射剂量仪	3	3
	个人剂量计委托监测费用	/	4.5
	工业CT机周围委托监测费用	/	6
	辐射安全培训费用	/	8
	个人体检费用	8	8
	制度上墙	/	2
	CT室界限防护护栏和警示牌	3	1.5
	环境影响评价及竣工环保验收费用	/	13
合计			53.3

本项目总投资460万元，其中环保投资53.3万元，占总投资的11.6%。今后在项目实践过程中，应根据国家发布的法规内容，结合公司实际情况对环保设施做补充，使之更能满足实际需要；同时建设单位应定期对环保设施、监测仪器等进行检查、维护。

**表 2 放射源**

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) × 枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	储存方式与地点	备注
	本次不涉及							

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)。

**表 3 非密封放射性物质**

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大 操作量 (Bq)	日等效最大操 作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	储存方式与 地点
	本次不涉及									

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)。



**表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）**

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧	气态	/	/	/	少量	/	/	排入大气环境
氮氧化物	气态	/	/	/	少量	/	/	排入大气环境
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1、常见废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/m<sup>3</sup>，气态为 mg/m<sup>3</sup>；  
年排放总量用 kg；

2、含有放射性的废弃物要标明其排放浓度、年排放总量，单位分别为 Bq/L（kg、m<sup>3</sup>）  
和活度（Bq）。

表 6 评价依据

<p>法 规 文 件</p>	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日起施行；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003 年 10 月 1 日起施行；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，2019 年 3 月 2 日修订；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日起施行；</p> <p>(6) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1 日实施；</p> <p>(7) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第 18 号令），2011 年 5 月 1 日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，生态环境部令第 20 号，2021 年 1 月 4 日起施行；</p> <p>(9) 《放射工作人员职业健康管理暂行办法》，2007 年 11 月 1 日；《放射工作人员职业健康管理暂行办法》，2007 年 11 月 1 日；</p> <p>(10) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（生态环境部公告 2019 年第 57 号），自 2020 年 1 月 1 日起施行；</p> <p>(11) 《福建省环保厅关于印发《核技术利用单位辐射事故/事件应急预案编制大纲》（试行）的通知》（闽环保辐射〔2013〕10 号）；</p> <p>(12) 《关于发布&lt;射线装置分类&gt;的公告》（环境保护部 国家卫生和计划生育委员会 公告 2017 年第 66 号），2017 年 12 月 5 日起施行；</p> <p>(13) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年 12 月 27 日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号公布），2024 年 2 月 1 日起施行。</p>
<p>技 术 标 准</p>	<p>(1) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；</p> <p>(2) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；</p> <p>(3) 《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），2023 年 3 月 1 日起施行；</p> <p>(4) 《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及第 1 号修</p>



	<p>改单（GBZ/T 250-2014/XG1-2017）；</p> <p>（5）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）；</p> <p>（6）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）。</p>
其他	<p>（1）委托书；</p> <p>（2）《辐射防护技术与管理》（张丹枫、赵兰才编著）第一卷；</p> <p>（3）宁德时代新能源科技股份有限公司提供的本项目相关资料。</p>

## 表 7 保护目标与评价标准

### 7.1 评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围（无实体边界项目视具体情况而定，应不低于 100m 的范围）”的要求，本项目为使用 II 类射线装置，且本项目工业 CT 机自带屏蔽体并设置 CT 室或 CT 检测区。因此，本项目评价范围为 CT 室和 CT 检测区外 50m 范围。

湖东厂区 CT 机评价范围见图 1-2，储能工厂 1#CT 检测区和 2#CT 检测区评价范围见图 1-6。

### 7.2 保护目标

根据对本项目周围环境的现场踏勘和调查，结合图 1-2、图 1-6，本项目 CT 室和 CT 检测区外周边 50 范围内无以居住、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的环境敏感点，本项目辐射环境保护目标主要为工业 CT 机操作人员及周边公众人员，其中辐射工作人员为工业 CT 机操作人员、其他射线装置操作人员，公众人员为周边生产人员及偶尔路过或停留的其他非辐射工作人员。

根据对本项目周围环境的调查，本项目评价范围内的环境保护目标具体见表 7-1。

表 7-1 本项目主要环境保护目标一览表

区域	场所	保护目标	方位及距离	人数（人）	管理限制（mSv/a）
湖东厂区 CT 室	CT 室	辐射工作人员	本项目	4	5
	PL28 室内	公众	CT 室东侧，0m~13m	1	0.25
	车间通道、电梯、包材仓等	公众	CT 室东侧，13m~39m	流动人员	
	电芯存储区、返工区等	公众	CT 室南侧，6m~50m	10	
	气瓶间、辅助设施仓等	公众	CT 室正下方，5m~50m	40	
	西、北侧厂区通道	公众	CT 室西、北侧，紧邻	流动人员	
	东侧厂区通道	公众	CT 室东侧，39m	流动人员	

	D2 餐厅	公众	CT 室西侧，20m~50m	3000	
储能工厂 1#CT 检测区	1#CT 检测区	辐射工作人员	本项目	2	5
	小功率 XRAY 区	辐射工作人员	1#CT 检测区西侧，2m	1	
	厂房内通道	公众	1#CT 检测区东侧，2m~50m	5	0.25
	baking 区、干燥房等	公众	1#CT 检测区北侧，2m~50m	8	
	UC 装配段区、卷绕段区等	公众	1#CT 检测区南侧，8m~50m	10	
	半成品放置区、焊接区等	公众	1#CT 检测区正下方，4m~50m	30	
	西侧厂区通道	公众	1#CT 检测区西侧，28m	流动人员	
储能工厂 2#CT 检测区	2#CT 检测区	辐射工作人员	本项目	2	5
	外观检查、打包区等	公众	2#CT 检测区东侧，0m~50m	2	0.25
	真空封装、水含量封装区等	公众	2#CT 检测区西侧，0m~30m	1	
	拆边区等	公众	2#CT 检测区南侧，0m~26m	2	
	放置区	公众	2#CT 检测区北侧，0m~10m	1	
	南侧厂区通道	公众	2#CT 检测区南侧，26m~30m	流动人员	
	西侧厂区通道	公众	2#CT 检测区西侧，30m~34m	流动人员	
	北侧厂区通道	公众	2#CT 检测区北侧，11m~32m	流动人员	
	Q8 栋厂房	公众	2#CT 检测区南侧，30m~50m	5	
	Q9 栋厂房	公众	2#CT 检测区南侧，43m~50m	2	
	Q5 栋厂房	公众	2#CT 检测区西侧，34m~50m	10	
	Q1 栋厂房	公众	2#CT 检测区北侧，32m~50m	5	

## 7.3 评价标准

### 1. 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

第 4.3.2.1 款 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准 6.2.2 规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录 B（标准的附录 B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。

#### B1 剂量限值

##### B1.1 职业照射

###### B1.1.1 剂量限值

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：

a) 由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）20mSv。

b) 任何一年中的有效剂量，50mSv

##### B1.2 公众照射

###### B1.2.1 剂量限值

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值：

a) 年有效剂量，1mSv。

b) 特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

表 7-2 本项目辐射环境影响评价标准单位：mSv/a

对象	剂量限值
职业照射 剂量限值	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均）20mSv。 ②任何一年中的有效剂量，50mSv
公众照射 剂量限值	实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv。 ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

## 6.4 辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

#### 6.4.1 控制区

6.4.1.1 注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

6.4.1.2 确定控制区的边界时，应考虑预计的正常照射的水平、潜在照射的可能性和大小，以及所需要的防护手段与安全措施的性质和范围。

#### 6.4.2 监督区

6.4.2.1 注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

## 2. 《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）

### 4 使用单位放射防护要求

4.1 开展工业探伤工作的使用单位对放射防护安全应负主体责任。

4.2 应建立放射防护管理组织，明确放射防护管理人员及其职责，建立和实施放射防护管理制度和措施。

4.3 应对从事探伤工作的人员按 GBZ128 的要求进行个人剂量监测，按 GBZ98 的要求进行职业健康监护。

4.4 探伤工作人员正式工作前应取得符合 GB/T9445 要求的无损探伤人员资格。

4.5 应配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪。

4.6 应制定辐射事故应急预案。

### 5 探伤机的放射防护要求

#### 5.1 X 射线探伤机

5.1.1 X 射线探伤机在额定工作条件下，距 X 射线管焦点 100cm 处的漏射线所致周围剂量当量率应符合表 7-3 的要求，在随机文件中应有这些指标的说明。其他放射防护性能应符合 GB/T 26837 的要求。

表 7-3 X 射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值

管电压 kV	漏射线所致周围剂量当量率 mSv/h
<150	<1
150~200	<2.5
>200	<5

5.1.2 工作前检查项目应包括：

- a) 探伤机外观是否完好；
- b) 电缆是否有断裂、扭曲以及破损；
- c) 液体制冷设备是否有渗漏；
- d) 安全联锁是否正常工作；
- e) 报警设备和警示灯是否正常运行；
- f) 螺栓等连接件是否连接良好；
- g) 机房内安装的固定辐射检测仪是否正常。

5.1.3 X 射线探伤机的维护应符合下列要求：

- a) 使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行；
- b) 设备维护包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测；
- c) 当设备有故障或损坏需更换零部件时，应保证所更换的零部件为合格产品；
- d) 应做好设备维护记录

## 6 固定式探伤的放射防护要求

### 6.1 探伤室放射防护要求

6.1.1 探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X 射线探伤室的屏蔽计算方法参见 GBZ/T 250。

6.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合 GB 18871 的要求。

6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：

- a) 关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100 $\mu$ Sv/周，对公众场所，其值应不大于 5 $\mu$ Sv/周；
- b) 屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5 $\mu$ Sv/h。

6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：

a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；

b) 对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的周围剂量当量率参考控制水平通常可取 100 $\mu$ Sv/h。

6.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工件进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每台装置均应与防护门联锁。

6.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。

6.1.7 探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况。

6.1.8 探伤室防护门上应有符合 GB 18871 要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。

6.1.9 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。

6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于 3 次。

6.1.11 探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。

6.2 探伤室探伤操作的放射防护要求

6.2.1 对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施。

6.2.2 探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X- $\gamma$ 剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，

探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。

6.2.3 应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。

6.2.4 交接班或当班使用便携式 X- $\gamma$ 剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式 X- $\gamma$ 剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。

6.2.5 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。

6.2.6 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。

6.2.7 开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大等特殊原因必须开门探伤的，应遵循本标准第 7.1 条~第 7.4 条的要求。

### 6.3 探伤设施的退役

当工业探伤设施不再使用，应实施退役程序。包括以下内容：

c) X 射线发生器应处置至无法使用，或经监管机构批准后，转移给其他已获许可机构。

e) 当所有辐射源从现场移走后，使用单位按监管机构要求办理相关手续。

f) 清除所有电离辐射警告标志和安全告知。

## 3. 《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及第 1 号修改单

本标准规定了工业 X 射线探伤室屏蔽要求。本标准适用于 500kV 以下工业 X 射线探伤装置的探伤室。探伤室屏蔽要求如下：

3.1.1 探伤室墙和入口门外周围剂量当量率（以下简称剂量率）和每周周围剂量当量（以下简称周剂量）应满足下列要求：

a) 周剂量参考控制水平  $H_c$  和导出剂量率参考控制水平（ $H_{c-d}$ ）：

1) 人员在关注点的周剂量参考水平  $H_c$  如下：

职业工作人员： $H_c \leq 100 \mu\text{Sv}/\text{周}$

公众： $H_c \leq 5 \mu\text{Sv}/\text{周}$



2) 相应  $H_e$  的导出剂量率参考控制水平  $H_{e-d}(\mu\text{Sv/h})$ 按式(1)计算

$$H_{e-d} = H_e / (t * \mu * T) \quad (1)$$

式中:  $H_e$ ——周剂量参考控制水平, 单位为微希每周( $\mu\text{Sv/周}$ );

$\mu$ ——探伤装置向关注点方向照射的使用因子;

$T$ ——人员在相应关注点驻留的使用因子;

$t$ ——探伤装置周照射时间, 单位为小时每周 ( $\text{h/每周}$ )。

$t$ 按式(2)计算:

$$t = W / (60 * I) \quad (2)$$

$W$ ——X 射线探伤的周工作负荷 (平均每周 X 射线探伤照射的累积量“ $\text{mA} * \text{min}$  值”),  $\text{mA} * \text{min/周}$ ;

60——小时与分钟的换算系数;

$I$ ——X 射线探伤装置在最高管电源线的常用最大管电流, 单位为毫安(A)。

b) 关注点最高剂量参考控制水平  $H_{e, \max} = 2.5 \mu\text{Sv/h}$

c) 关注点剂量率参考控制水平  $H_e$  为上述  $H_{e-d}$  和  $H_{e, \max}$  二者的较小值

3.1.2 探伤室顶的剂量率参考控制水平应满足下列要求:

a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物的自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时, 距探伤室顶外表面 30cm 处和 (或) 该立体角区域内的高层建筑物中人员驻留处, 辐射屏蔽的剂量参考控制水平同 3.1.1。

b) 除 3.1.2 a) 的条件外, 应考虑下列情况:

1) 穿过探伤室顶的辐射与室顶上方空气作用产生的散射辐射对探伤室外地面附近公众的照射。该项辐射和穿出探伤室墙的透射辐射在相应的关注点的剂量率总和, 应按 3.1.1 c) 的剂量率参考控制水平  $H_e(\mu\text{Sv/h})$  加以控制。

2) 对不需要人员到达的探伤室顶, 探伤室顶外表面 30cm 处的剂量率参考控制水平通常可以取  $100 \mu\text{Sv/h}$ 。

本项目相关限值采用标准见表 7-4, 相关剂量当量率控制水平见表 7-5。

表 7-4 本项目相关标准限值

项目	内容	相关限值	标准名称
连续 5 年的年平均有效剂量限值	辐射工作人员	20mSv	《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)
年有效剂量限值	公众	1mSv	
管理限值	辐射工作人员	5mSv/a	辐射工作人员取连续 5 年

			的年平均有效剂量限值的 1/4 作为管理限值
	公众	0.25mSv/a	非辐射工作人员取年有效 剂量限值的 1/4 作为管理 限值
剂量率参考控制 水平	探伤室外表面 30cm 处剂 量率控制值	$\leq 2.5\mu\text{Sv/h}$	《工业探伤放射防护标 准》（GBZ117-2022）
	对不需要人员到达的探伤 室顶，探伤室顶表面 30cm 处剂量率控制值	$\leq 100\mu\text{Sv/h}$	

表 7-5 本项目相关剂量当量率控制水平

内容	项目	控制水平	标准名称
周围剂量当量 率控制目标值	关注点最高周围剂量当量 率参考控制水平	$\leq 2.5\mu\text{Sv/h}$	《工业探伤放射防护 标准》 （GBZ117-2022）
剂量率参考控 制水平	关注点最高剂量率参考控 制水平	$H_{c, \max} \leq 2.5\mu\text{Sv/h}$	《工业 X 射线探伤室 辐射屏蔽规范》 （GBZ/T250-2014）
	关注点剂量率参考控制水 平	2.5 $\mu\text{Sv/h}$	
注：本项目关注点剂量率参考控制水平详见表 11-4。			

## 表 8 环境质量和辐射现状

为掌握项目所在地的辐射环境质量现状，中辐环境科技有限公司委托浙江建安检测研究院有限公司于2024年5月15日、2024年5月29日对本项目工作场所及其周围环境进行 $\gamma$ 辐射剂量率背景水平调查。

### 8.1 环境现状监测点位、监测因子

#### 1. 监测点位

根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）中“5.3.3射线装置”的辐射环境监测内容，结合本项目评价范围（CT室、CT检测区外50范围），本项目工业CT机所放置位置、CT室、CT检测区周边及厂房外道路监测点位见表8-1、表8-2，监测点位见图8-1~5。

表 8-1 湖东厂区 CT 室周边监测点位情况表（2024 年 5 月 15 日）

序号	监测地点	监测内容
1	射线装置拟安装位置（拟建 CT 室内部）	$\gamma$ 辐射空气吸收剂量率
2	拟建 CT 室东侧	
3	拟建 CT 室南侧	
4	电芯存储区	
5	返工区	
6	拟建 CT 室正上方（天台）	
7	拟建 CT 室正下方（气瓶间）	
8	N4 栋厂房东侧	
9	N4 栋厂房南侧	
10	N4 栋厂房西侧	
11	N4 栋厂房北侧	
12	D2 餐厅东侧	
13	N5 栋厂房西侧	

表 8-2 储能工厂 CT 检测区周边监测点位情况表（2024 年 5 月 29 日）

序号	监测地点	监测内容
1	射线装置拟安装位置（1#CT 检测区内部）	

2	射线装置拟安装位置南侧（控制台）	γ辐射空气吸收剂量率
3	1#CT 检测区东侧	
4	1#CT 检测区南侧	
5	1#CT 检测区西侧	
6	1#CT 检测区北侧	
7	UC 装配段区	
8	1#CT 检测区正上方（天台）	
9	1#CT 检测区正下方（半成品放置区）	
10	射线装置拟安装位置（2#CT 检测区内部）	
11	2#CT 检测区东侧	
12	2#CT 检测区南侧	
13	2#CT 检测区西侧	
14	2#CT 检测区北侧	
15	2#CT 检测区正上方（除湿机房）	
16	Q1 栋厂房东侧	
17	Q1 栋厂房南侧	
18	Q1 栋厂房西侧	
19	Q1 栋厂房北侧	
20	Q2 栋厂房东侧	
21	Q2 栋厂房南侧	
22	Q2 栋厂房西侧	
23	Q2 栋厂房北侧	
24	Q5 栋厂房东侧	
25	Q8 栋厂房北侧	
26	Q9 栋厂房北侧	

图 8-1 湖东厂区监测点位 1

图 8-2 湖东厂区监测点位 2

图 8-3 储能工厂监测点位 1

图 8-4 储能工厂监测点位 2

图 8-5 储能工厂监测点位 3

## 2.监测因子

$\gamma$ 辐射空气吸收剂量率。

## 8.2监测方案、质量保证措施

### 8.2.1监测方案

#### 1.监测时间及监测条件

监测时间：2024年5月15日；监测条件：天气晴；温度25℃；空气湿度48%。

监测时间：2024年5月29日；监测条件：天气晴；温度23℃；空气湿度57%。

#### 2.监测方法

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）和《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）。

#### 3.监测仪器

监测仪器的参数详见表8-3。

表 8-3 环境现状监测仪器及参数

仪器型号	便携式 X、 $\gamma$ 辐射周围剂量当量率仪
仪器型号	6150AD6/H+6150AD-b/H
生产厂家	automess
仪器编号	05038417
能量范围	38keV-7MeV
量程	模拟量程：10nSv/h-100 $\mu$ Sv/h；数字量程：1nSv/h-99.9 $\mu$ Sv/h
校准单位	上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心
校准证书	2023H21-20-4708006001
校准日期	2023年07月24日~2024年07月23日

注：两次监测仪器一致。

### 8.2.2 质量保证措施

- (1) 监测机构通过了计量认证；
- (2) 监测前制定了详细的监测方案及实施细则；
- (3) 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；
- (4) 监测所用仪器已通过计量部门校准、检定合格，且在校准、检定有效使用期内使用。监测仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证获得准确的测量结果。测量实行全过程质量控制，严格按照《质量手册》和《程序文件》及仪器作业指导书的有关规定执行；
- (5) 监测人员均参加过相关的电离辐射监测培训；
- (6) 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常；
- (7) 现场监测严格按照规定的监测点位、方法、记录内容等进行，按照统计学原则处理异常数据和监测数据；
- (8) 建立完整的文件资料。仪器校准说明书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查；
- (9) 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、审核，签发。

### 8.3 监测结果

本次监测数据已根据《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）进行换算并扣除宇宙射线数值，均为背景监测。宁德时代新能源科技股份有限公司湖东厂区CT室及其周边监测结果见表8-4，储能工厂CT检测区及其周边监测结果见表8-5，监测报告见附件2。

表8-4 湖东厂区CT室及其周边剂量当量率背景监测结果

序号	监测点位描述	检测结果（nGy/h）		备注
		平均值	标准差	
1	射线装置拟安装位置（拟建CT室内部）	149	2	室内
2	拟建CT室东侧	150	2	室内
3	拟建CT室南侧	149	1	室内
4	电芯存储区	164	1	室内
5	返工区	180	1	室内

6	拟建 CT 室正上方（天台）	159	2	室外
7	拟建 CT 室正下方（气瓶间）	142	1	室内
8	N4 栋厂房东侧	181	2	室外
9	N4 栋厂房南侧	172	2	室外
10	N4 栋厂房西侧	162	1	室外
11	N4 栋厂房北侧	152	1	室外
12	D2 餐厅东侧	153	1	室外
13	N5 栋厂房西侧	171	1	室外
<p>备注：①测量时探头距离地面约 1m；②每个监测点测量 10 个数据取平均值，以上监测结果均已扣除仪器对宇宙射线的响应值；③环境<math>\gamma</math>辐射空气吸收剂量率=读数平均值<math>\times</math>校准因子 <math>k_1 \times</math> 仪器检验源效率因子 <math>k_2 \div</math> 空气比释动能和周围剂量当量的换算系数-屏蔽修正因子 <math>k_3 \times</math> 测量点宇宙射线响应值 <math>D_c</math>，校准因子 <math>k_1</math> 为 1.04，仪器使用 <math>^{137}\text{Cs}</math> 进行校准，效率因子 <math>k_2</math> 取 1，换算系数为 1.20Sv/Gy，<math>k_3</math> 楼房取 0.8、平房取 0.9、原野和道路取 1，测量点宇宙射线的响应值为 30nGy/h。</p>				

表8-5 储能工厂CT检测区及其周边剂量当量率背景监测结果

序号	监测点位描述	检测结果（nGy/h）		备注
		平均值	标准差	
1	射线装置拟安装位置（1#CT 检测区内部）	138	1	室内
2	射线装置拟安装位置南侧（控制台）	137	1	室内
3	1#CT 检测区东侧	137	1	室内
4	1#CT 检测区南侧	132	1	室内
5	1#CT 检测区西侧	144	2	室内
6	1#CT 检测区北侧	136	1	室内
7	UC 装配段区	131	2	室内
8	1#CT 检测区正上方（天台）	116	2	室外
9	1#CT 检测区正下方（半成品放置区）	166	1	室内
10	射线装置拟安装位置（2#CT 检测区内部）	152	1	室内
11	2#CT 检测区东侧	154	2	室内
12	2#CT 检测区南侧	202	2	室内
13	2#CT 检测区西侧	207	2	室内

14	2#CT 检测区北侧	158	2	室内
15	2#CT 检测区正上方（除湿机房）	142	1	室内
16	Q1 栋厂房东侧	159	1	室外
17	Q1 栋厂房南侧	142	1	室外
18	Q1 栋厂房西侧	166	1	室外
19	Q1 栋厂房北侧	129	2	室外
20	Q3 栋厂房东侧	181	1	室外
21	Q3 栋厂房南侧	140	2	室外
22	Q3 栋厂房西侧	144	2	室外
23	Q3 栋厂房北侧	161	2	室外
24	Q5 栋厂房东侧	148	1	室外
25	Q8 栋厂房北侧	142	1	室外
26	Q9 栋厂房北侧	140	1	室外
27	Q2 栋厂房西侧	131	2	室外

备注：①测量时探头距离地面约 1m；②每个监测点测量 10 个数据取平均值，以上监测结果均已扣除仪器对宇宙射线的响应值；③环境 $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率=读数平均值 $\times$ 校准因子  $k_1 \times$  仪器检验源效率因子  $k_2 \div$  空气比释动能和周围剂量当量的换算系数-屏蔽修正因子  $k_3 \times$  测量点宇宙射线响应值  $D_c$ ，校准因子  $k_1$  为 1.04，仪器使用  $^{137}\text{Cs}$  进行校准，效率因子  $k_2$  取 1，换算系数为 1.20Sv/Gy， $k_3$  楼房取 0.8、平房取 0.9、原野和道路取 1，测量点宇宙射线的响应值为 30nGy/h。

由表8-4、表8-5的监测结果可知，本项目所在区域室内 $\gamma$ 辐射剂量率在131nGy/h~207nGy/h之间（已扣除宇宙射线响应值），室外 $\gamma$ 辐射剂量率在116nGy/h~181nGy/h之间（已扣除宇宙射线响应值）。根据《中国环境天然放射性水平》（中国原子能出版社，2015年）给出已扣除宇宙射线响应值的检测结果，福建省室外环境 $\gamma$ 辐射剂量率水平在39.4nGy/h~399.1nGy/h之间，室内环境 $\gamma$ 辐射剂量率水平在70.9nGy/h~351.7nGy/h之间。由此可知，本项目拟建辐射工作场所及周围环境 $\gamma$ 辐射剂量率水平处于福建省环境 $\gamma$ 辐射剂量率正常本底范围之内。



## 表 9 工程分析与源项

### 9.1 工程设备和工艺分析

#### 9.1.1 湖东厂区 CT 机

##### 1. 设备结构组成

本项目拟搬迁的 1 台设备型号为 CT Metrotom1500 225kV G3 型，由卡尔蔡司管理有限公司生产，最大管电压 225kV，最大管电流 3mA，设备主要由微焦点 X 射线源、微焦点 X 射线源、数字平板探测器、扫描机械平台、安全防护外罩、上下料托盘、自校准装置、计算机工作站、扫描及重建软件、其他软件构成，外形设备长 3700mm，高 2440mm，宽 1810mm，设备组成见表 9-1，设备基本技术参数见表 9-2。

图 9-1 拟搬迁工业 CT 机效果图

表 9-1 工业 CT 机主要设备组成表

系统名称	设备	作用
微焦点 X 射线源	定向式微焦点 X 射线管	提供高品质高分辨率 X 射线
数字平板探测器	高对比度实时平板探测器	支持探测器校正，有效确保探测器长期运行过程中图像质量的稳定及使用寿命
扫描机械平台	高精度转台、精密机械轴承与直线导轨	确保运动的定位精度与传动平稳准确性
安全防护外罩	钢-铅-钢夹层、安全防护装置	采用全防护设计，确保设备外表面辐射剂量率 $\leq 1.0\mu\text{Sv/h}$ ，安全防护装置全方位保证操作使用人员的安全，集成标准隔振系统，确保系统运行稳定性。
上下料托盘	上下料托盘	用精密定位机构，直接精确对接转台系统，实现工件的机外装夹及快速重复上下料
自校准装置	几何校准器及轴校准器	快速自校准 X 射线源、旋转中心及探测器相对几何关系以及转台轴，确保 CT 系统测量精度的长期稳定性及可靠性
计算机工作站	液晶显示器、电脑	安装扫描及重建软件、测量及分析软件，以满足 CT 扫描、图像重构、测量分析及报告输出等全方位操作要求。
扫描及重建软件	扫描及重建软件	MetrotomOS 软件满足实时 CT 扫描及图像重建等多任务要求。
其他软件	无损分析软件、统计分析软件	实现对测量数据的有效运用

**表 9-2 设备基本技术参数**

设备型号	CT Metrotom1500 225kV G3 型
用途	
设备尺寸	
设备自屏蔽	
最大管电压	
最大管电流	
成像方式	
射线源与探测器距离	
主束方向	
射线锥束角	

## 2.工作原理

工业CT机的基本工作原理为: X射线管中的电子束轰击阳极靶产生 X射线, 经准直器准直后, 窄束 X射线射向工件进行分层扫描, X射线与探测器分别位于工件两侧的相对位置, 检测时 X射线束从各个方向对被测工件的断面进行扫描, 位于对侧相对位置的探测器接收透过断面的 X射线, 然后将这些 X射线信息转变为电信号, 再由模拟/数字转换器转换为数字信号输入计算机进行处理, 最后由图像显示器用不同等级的灰度等级显示出来。由于被测工件不同部位及缺陷处的原子序数及密度等均会有差异, 因此 X射线在穿过被测工件时的减弱也会有不同, X射线断层检查仪可给出工件任一平面层的图像, 可以发现平面内任何方向分布的缺陷, 具有不重叠、层次分明、对比度高和分辨率高等特点, 可准确定位缺陷的位置和性质。

### 9.1.2 储能工厂 CT 机

#### 1.设备结构组成

本项目拟新增的 2 台设备型号为 AX9800 型, 由无锡日联科技股份有限公司生产, 最大管电压 150kV, 最大管电流 0.5mA, 设备主要由微焦点 X射线源、微焦点 X射线源、数字平板探测器、扫描机械平台、安全防护外罩、上下料托盘、自校准装置、计算机工作站、扫描及重建软件、其他软件构成, 外形设备长 2100mm, 高 2000mm, 宽 1700mm, 设备组成见表 9-1, 设备基本技术参数见表 9-3。

图 9-2 拟新增工业 CT 机效果图

表 9-3 设备基本技术参数

设备型号	AX9800
用途	
设备尺寸	
设备自屏蔽	
最大管电压	
最大管电流	
成像方式	
射线源与探测器距离	
主束方向	
射线锥束角	

## 2.工作原理

储能工厂 CT 机工作原理与湖东厂区 CT 机工作原理一致，不同在于本设备内射线源和探测器固定在转盘中，转盘可进行 0-360°顺时针旋转。同时设置两个载物台，可同时对两个物件进行扫描，当样品进入检测箱体后，射线源和探测器可绕样品垂直于水平面 0-360°旋转，对样品各侧进行探测。

### 9.1.3 工艺流程及产污环节

本项目工业 CT 机自带屏蔽体，待检工件通过防护门放入屏蔽体内进行检测，防护门通过电脑操作台的操作面板或开关按键方式进行开合，具有门机联锁功能，人员不能进入屏蔽体内部。操作人员放置好工件、关闭防护门、设置好检测参数后，设备可自动完成分析测试工作，自动保存分析数据，通过操作位置上的图像处理系统对检测图像进行进一步处理。X 射线出束期间，操作人员一般位于工业 CT 机前侧的电脑操作台，出束期间无需人员干预。具体过程为：

#### (1) 开启设备

①开机：进行产品检测前，操作人员需检查电源连接是否正常、检查所有屏

蔽设施是否正常，确认无异常后依次打开电源开关和钥匙开关。

## ②设备初始化。

### (2) 送样（小设备）、设备自检

打开自检操作软件，自检内容包括：连接射线源、连接探测器、连接控制器、控制器回零、射线源预热、偏移量校正。

### (3) 样品放置

打开上下料口或设备上料抽屉→用扫码枪记录电芯信息→放入电芯→关闭铅门→点击门锁复位。为了确保扫描结果，电芯放置时定位要准确。

### (4) 检测成像

曝光，打开X射线，工业CT机开始对工件进行检测。湖东厂区CT机X射线束从固定方向对被测工件的断面进行扫描，被测工件可旋转各个角度；储能工厂CT机X射线束绕着被测工件进行360°旋转进行扫描，扫描被测工件各个面。检测时间大约2-6min，此环节产生X射线，少量臭氧及氮氧化物。

### (5) 结果分析

保存图片，分析、判断工件是否合格。

### (6) 结束、准备下一个工件检测

检测结束后，操作人员切断射线管电源，关闭X射线设备，打开上下料口或设备上料抽屉，取出被检工件，继续进行下一个工件的检测工作。

本项目采用数字成像技术，不产生废显（定）影液及废胶片，在工作过程中主要产生的污染物为X射线及极少量的臭氧和氮氧化物。本项目工业CT机工艺流程及产污环节详见图9-3。

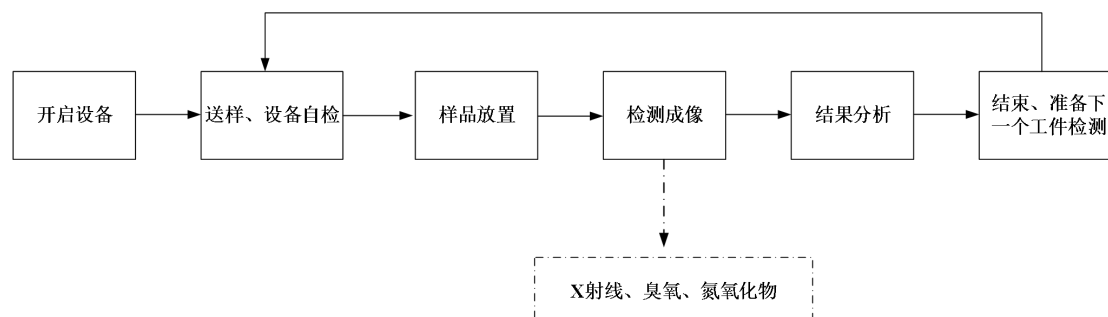


图 9-3 工作流程及产污环节分析图

## 9.2 污染源项描述

### 9.2.1 建设阶段的污染源项

本次拟搬迁的工业 CT 机在现有厂房内采用彩钢板隔墙组成 CT 室，新增的工业 CT 机在现有厂房内采用警戒带围挡组成 CT 检测区；本项目 3 台工业 CT 机均自带屏蔽体，不涉及土建工程，故建设期产生的环境影响主要是设备进厂安装时产生的噪声、包装材料废物等环境影响。建设期产生的包装材料废物依托厂区现有工程处理，设备安装产生的噪声为间断性的，随着设备安装的结束，噪声影响也随即结束。

### 9.2.2 运行阶段的污染源项

#### 1.正常工况

##### (1) 放射性污染

根据工业 CT 机的工作原理可知，X 射线是随射线装置的开、关而产生、消失。本次项目所使用的工业 CT 机只有在开机并出线的状态时，才会有 X 射线的产生，而 X 射线可以得到屏蔽室的有效屏蔽。但由于 X 射线的直射、反射及散射，可能有衰减后的射线对外部的工作人员和周围公众产生辐射影响，影响途径为 X 射线外照射。

##### (2) 非放射性污染

本项目 3 台 CT 机工作时最大管电压为 225kV，依据 0.6kV 以上的 X 射线能使空气电离，会产生少量臭氧和氮氧化物，因此该项目运行时室内将产生少量的臭氧和氮氧化物，臭氧在常温常压下稳定性较差，可自行分解为氧气。

##### (3) 其他污染

该项目采用数字成像方式，在显示屏上直接显示检测结果，不涉及胶片、影液等感光材料废物。无放射性废物及其他废气、废水和固体废物产生。

#### 2.事故工况

工业 CT 机可能发生最大概率辐射事故主要有以下几个方面：

(1) X 射线装置在对工件进行 X 射线检测时，人为解除门机联锁装置或门机联锁装置发生故障，导致在防护门未关到位的情况下射线发生器出束，X 射线泄露使工作人员受到不必要的照射。

(2) 由于设备故障，控制系统失效，人为事故等原因引起意外照射。此时工作人员应立即关闭电源，防止事故的发生。

(3) 设备检修时，没有采取可靠的断电措施导致意外开启 X 射线发生器，

使检修人员受到意外照射。

## 表 10 辐射安全与防护

### 10.1 工作场所布局和分区

本项目使用的工业 CT 机自带铅屏蔽体，操作台位于铅屏蔽体外侧；按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的规定，为了便于辐射防护管理和职业照射控制，控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射范围，将辐射工作场所分为控制区和监督区。

**控制区：**应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

**监督区：**应将下述区域设定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

由于本项目工业 CT 机自屏蔽材料的屏蔽作用，使得出束状态下 X 射线装置周围剂量率远低于国家标准的辐射剂量率限值。根据分区原则以及结合本项目情况，本项目分区如下：工业 CT 机设备自屏蔽体内部区域划为控制区，湖东厂区 CT 室、储能工厂 1#CT 检测区、储能工厂 2#CT 检测区以内区域划分为监督区。湖东厂区 CT 室控制区和监督区见图 10-1、储能工厂 1#CT 检测区控制区和监督区见图 10-2，储能工厂 2#CT 检测区控制区和监督区见图 10-3。

图 10-1 湖东厂区 N4 栋 CT 室控制区和监督区图

图 10-2 储能工厂 Q1 栋 1#CT 检测区控制区和监督区图

图 10-3 储能工厂 Q3 栋 2#CT 检测区控制区和监督区图

工业 CT 机控制区密封在钢或钣金结构材料内部，无法进入，控制区边界采用门机联锁装置并设置电离辐射警示标志和工作状态指示灯；监督区无需专门的防护手段或安全设施，但需要对职业照射条件进行监督，工业 CT 机设备出束状态下禁止无关人员进入监督区，并在该入口处悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，设置标明监督区的标牌。

参考《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中对工业 X 射线探伤项目

的辐射防护要求，由以上分析可知，该项目固有的辐射防护设施以及公司拟为该项目的防护措施较全面和完善，符合相关要求。

## 10.2 辐射防护屏蔽设计

### 10.2.1 湖东厂区 CT 机

本项目搬迁 1 台工业 CT 机采用钢-铅-钢防护结构实现完全屏蔽防护设计。该工业 CT 机的辐射源（X 射线发生器）安装在一个全密封的自屏蔽壳内。内层为钢板，中层为铅板，外层为钢板，能有效降低设备运行对周围环境造成的辐射影响。具体各侧铅屏蔽体的屏蔽防护设计详见表 10-1。

表 10-1 湖东厂区 CT 机自带铅屏蔽体的辐射防护屏蔽设计一览表

序号	位置		屏蔽防护设计	
			设计情况	屏蔽铅当量
1	铅屏蔽体	前部（操作侧）	5mmPb+3mm 钢板	5.5mmPb
2		前部（防护门）	3mm 钢板+5mmPb+3mm 钢板	6mmPb
3		后部	5mmPb+3mm 钢板	5.5mmPb
4		左部	5mmPb+3mm 钢板	5.5mmPb
5		右部	12mmPb+3mm 钢板	12.5mmPb (主射面)
6		顶部	5mmPb+3mm 钢板	5.5mmPb
7		底部	3mm 钢板+5mmPb+3mm 钢板	6mmPb

注：根据建设单位提供资料，铅屏蔽体为钢板+铅板+钢板结构，屏蔽铅当量数据由建设单位提供，并参考《辐射手册》换算钢板的铅当量。

#### (1) 门—机联锁机制

本项目工业 CT 正面进料门安装 1 个门机联锁只有在上料口完全关闭到位之后，设备才能接收到高压联锁接通的信号，具备出束条件，一旦上料口未完全关闭，工业 CT 机无法出束。

#### (2) 警告标志及工作状态指示灯

该设备设置一个工作状态三色指示灯，以警示人员注意安全。配备了红色、绿色、黄色三种灯光，不同的灯光表示设备不同的运行状态：红灯发光常亮表示设备 X 射线管打开，这时设备正在工作中；绿灯常亮表示设备处于正常状态，即所有的门已关好可以打开 X 射线管对物品进行检测；黄灯闪烁表示进料门未关。



### (3) 视频监控设施

本项目工业 CT 机内设有监视器，连接操作台，用于对设备内的实时 X 射线工作情况监视。

### (4) 急停按钮和控制锁

该工业 CT 机共设置 3 个急停开关，分别位于前侧（操作台）、右侧和后侧，关闭任意一道开关设备都将停止供电停止运行，紧急情况下可按下急停开关快速切断供电系统使 X 射线立即停止出束。位，系统才可重启。急停按钮被按下后，必须首先将其复

### (5) 设备通排风设计

该工业 CT 机自带通风设施，防护铅房内采取底部自然进风，顶部风扇式机械排风，在进风和出风口均有铅板防护，气流经导向后才排出，最大程度上避免射线泄露。防护厚度均为 5.0mm 铅板+3mm 钢板。单个风扇排风量为 900m<sup>3</sup>/h，系统配置两个风扇，本设备内部空间约 6.72m<sup>3</sup>，每小时通风换气次数不少于 3 次。

### (6) 操作台

设备操作台连接屏幕设有 X 射线管电压及高压接通或断开状态的显示，以及管电压、管电流和照射时间选取及设定值显示装置。且操作台与安全联锁机制接口，当防护门未全部关闭时不能接通 X 射线管管电压。

## 10.2.2 储能工厂 CT 机

本项目新增 2 台工业 CT 机采用钨金/大板-铅-钨金防护结构实现完全屏蔽防护设计。该工业 CT 机的辐射源（X 射线发生器）安装在一个全密封的自屏蔽壳内。内层为钨金/大板，中层为铅板，外表层为钨金，能有效降低设备运行对周围环境造成的辐射影响。具体各侧铅屏蔽体的屏蔽防护设计详见表 10-2。

表 10-2 储能工厂 CT 机自带铅屏蔽体的辐射防护屏蔽设计一览表

序号	位置		屏蔽防护设计	
			设计情况	屏蔽铅当量
1	铅屏蔽体	前部（操作侧）	2mm 钨金+4mmPb+2mm 钨金	4mmPb
2		前部（防护门侧）	2mm 钨金+4mmPb+2mm 钨金	4mmPb
3		后部	2mm 钨金+4mmPb+2mm 钨金	4mmPb
4		左部	2mm 钨金+6mmPb+2mm 钨金	6mmPb（主射面）

5		右部	2mm 钣金+6mmPb+2mm 钣金	6mmPb (主射面)
6		顶部	2mm 钣金+6mmPb+2mm 钣金	6mmPb (主射面)
7		底部	15mm 大板+5mmPb+2mm 钣金	5mmPb (主射面)
注：根据建设单位提供资料，铅屏蔽体为钣金/大板+铅板+钣金结构，本次评价取内衬铅板厚度作为屏蔽体铅当量，不计钣金、大板屏蔽效果。				

#### (1) 门—机联锁机制

本项目工业 CT 正面进料门安装 1 个门机联锁只有在上料口完全关闭到位之后，设备才能接收到高压联锁接通的信号，具备出束条件，一旦上料口未完全关闭，工业 CT 机无法出束。

#### (2) 警告标志及工作状态指示灯

该设备设置一个工作状态三色指示灯，以警示人员注意安全。配备了红色、绿色、黄色三种灯光，不同的灯光表示设备不同的运行状态：红灯发光常亮表示设备 X 射线管打开，这时设备正在工作中；绿灯常亮表示设备处于正常状态，即所有的门已关好可以打开 X 射线管对物品进行检测；黄灯闪烁表示进料门未关。

#### (3) 视频监控设施

本项目工业 CT 机内设有监视器，连接操作台，用于对设备内的实时 X 射线工作情况监视。

#### (4) 急停按钮和控制锁

该工业 CT 机共设置 3 个急停开关，分别位于前侧（操作台）、左侧和后侧，关闭任意一道开关设备都将停止供电停止运行，紧急情况下可按下急停开关快速切断供电系统使 X 射线立即停止出束。急停按钮被按下后，必须首先将其复位，系统才可重启。

#### (5) 设备通排风设计

该工业 CT 机自带通风设施，防护铅房内采取底部自然进风，左侧风扇式机械排风，排风孔位于设备左侧，在进风和出风口均有铅板防护，气流经导向后才排出，最大程度上避免射线泄露。防护厚度均大于 4.0mm 铅板，不低于同侧。单个风扇排风量为 138m<sup>3</sup>/h，系统配置四个风扇，本设备内部空间约 2.5m<sup>3</sup>，每小时通风换气次数不少于 3 次。

#### (6) 操作台

设备操作台连接屏幕设有 X 射线管电压及高压接通或断开状态的显示，以及管电压、管电流和照射时间选取及设定值显示装置。且操作台与安全联锁机制接口，当防护门未全部关闭时不能接通 X 射线管管电压。

### 10.3 工作场所辐射安全和防护

#### (1) 设备自带防护

该 3 台工业 CT 机设备自带有一个工作警示灯，舱门关闭和射线工作时均有相应的声光报警和警示灯提示，并且警示灯串在安全回路里，如警示灯故障，射线不能启动。舱门关闭后，警示灯开始闪烁，在此期间，辐射仍然保持关闭状态，一旦打开 X 射线，警示灯就会亮起红色。

#### (2) 监测设备

①公司拟在三个场所各配备一台便携式剂量仪，对正在工作的工业 CT 机进行剂量率监测，以确认工业 CT 机是否正常工作。

②公司拟在三个 CT 机工作区域各配置一台固定式场所辐射探测报警装置（报警阈值  $2.5\mu\text{Sv/h}$ ），对正在工作的工业 CT 机的检测区场所进行实时监测，确保检测区剂量率正常。

#### (3) 人员防护

①建设单位拟为本项目工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪，工作人员在进行工作时，正确佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪。

②必须对职业人员进行个人剂量监测，对工作人员个人照射的累积剂量进行监测。各项规章制度、操作规程和应急处理设施应制定完善，严格按照相关规定操作。

#### (4) CT 工作区防护

拟在三台工业 CT 机场所控制区外围均设电离辐射警告标识和中文警示说明。

### 10.4 辐射安全和防护分析

为分析本项目工业 CT 机的辐射防护性能，根据宁德时代新能源科技股份有限公司提供的设计资料，将本项目工业 CT 机的主要技术参数列表分析，并与《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中的技术要求对照，具体见表 10-3。

### 10.5 三废的治理

扫描过程产生少量臭氧、氮氧化物，设备配置风扇，另湖东厂区 N4 栋厂房、储能工厂 Q1 栋厂房、储能工厂 Q3 栋厂房内安装有动力排风装置和空调，在工作期间保持开启。因此，只要室内的空气保持清新和流通，由 CT 机内部产生的少量臭氧不会对室内环境造成影响。该项目采用数字成像方式，在显示屏上直接显示探伤结果，不涉及胶片、影液等感光材料废物。无放射性废物及其他废气、废水和固体废物产生。

工业 CT 机达到设备使用年限或是阴极射线管损坏进行更换时，会产生废旧阴极射线管，根据《国家废物危险名录》（2021 年版 生态环境部部令第 15 号），产生的废旧阴极射线管属于危险废物，属 HW49 其他废物（废物代码 900-044-49），应委托有资质单位处置，拆除阴极射线管的工业 CT 机在任何情况下均不会再产生 X 射线，可由企业按照一般设备报废的相关规定进行处置。

表 10-3 本项目工业 CT 机辐射防护措施符合性分析表

《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）	本项目工业 CT 机	符合情况
4.1 开展工业探伤工作的使用单位对放射防护安全应负主体责任	单位成立了辐射安全防护领导小组负责辐射安全与环境保护管理工作	符合
4.2 应建立放射防护管理组织，明确放射防护管理人员及其职责，建立和实施放射防护管理制度和措施	单位成立了辐射安全防护领导小组，负责辐射安全与环境保护管理工作，并明确了人员及其职责，同时建立了放射防护管理制度和放射防护措施	符合
4.3 应对从事探伤工作的人员按 GBZ 128 的要求进行个人剂量监测，按 GBZ 98 的要求进行职业健康监护	拟为每位辐射工作人员配备个人剂量计，开展个人剂量监测	符合
4.5 应配备辐射剂量率仪和个人剂量报警仪	本项目拟配置 3 台便携式 X-γ 剂量率仪，拟配备 3 台个人剂量报警仪	符合
4.6 应制定辐射事故应急预案	已制定辐射事故应急预案	符合
5.1.2 工作前检查项目应包括： a)探伤机外观是否完好； b)电缆是否有断裂、扭曲以及破损； c)液体制冷设备是否有渗漏； d)安全连锁是否正常工作； e)报警设备和警示灯是否正常运行； f)螺栓等连接件是否连接良好； g)机房内安装的固定辐射检测仪是否正常	建设单位建立放射源台账管理制度、设备操作规程	符合
5.1.3 X 射线探伤机的维护应符合下列要求： a)使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行； b)设备维护包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测； c)当设备有故障或损坏需更换零部件时，应保证所更换的零部件为合格产品； d)应做好设备维护记录	建设单位建立了辐射装置检修维护制度，设置了设备维护记录等	符合
6.1.1 探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散	本项目操作位设置于工业 CT 机的前侧，避开有用线束的直接照射。本项目工业 CT 机自带屏蔽体厚度符合 GBZ/T250 要求	符合

射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X 射线探伤室的屏蔽计算方法参见 GBZ/T250		
6.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合 GB18871 的要求	本项目按 GB18871 的要求对工作场所进行分区管理，工业 CT 机自屏蔽体内部区域划为控制区，湖东厂区 CT 室、储能工厂 1#CT 检测区、储能工厂 2#CT 检测区以内（工业 CT 机除外）区域划分为监督区	符合
6.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工件进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每台装置均应与防护门联锁	本项目工业 CT 机拟设置门-机联锁装置，当防护门未全部关闭时不能开机曝光。且操作台与安全联锁机制接口，当防护门未全部关闭时不能接通 X 射线管管电压	符合
6.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明	三台设备各设置一个工作状态三色指示灯，以警示人员注意安全。配备了红色、绿色、黄色三种灯光，不同的灯光表示设备不同的运行状态：红灯发光常亮表示设备 X 射线管打开，这时设备正在工作中；绿灯常亮表示设备处于正常状态，即所有的门已关好可以打开 X 射线管对物品进行检测；黄灯闪烁表示进料门未关	符合
6.1.7 探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况	设备内部设置监视器，连接操作台，用于对设备内的实时 X 射线工作情况监视	符合
6.1.8 探伤室防护门上应有符合 GB 18871 要求的电离辐射警告标志和中文警示说明	三台工业 CT 机场所控制区外围拟设电离辐射警告标识和中文警示说明	符合
6.1.9 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法	本项目工业 CT 机内部人员无法进入，CT 机外部、操作位及机体设置急停按钮，出现紧急事故时，能立即关停 CT 机电源，确保停止照射	符合
6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避	①湖东厂区工业 CT 机内部配置两个风扇，单个风扇排风量为 900m <sup>3</sup> /h；通风口位	符合

免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于 3 次	置位于设备后侧，设有铅板防护，每小时通风换气次数不少于 3 次； ②储能工厂工业 CT 机内部配置四个风扇，单个风扇排风量为 138m <sup>3</sup> /h；通风口位置位于设备后侧，设有铅板防护，每小时通风换气次数不少于 3 次	
6.1.11 探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置	三个 CT 工作区域各配置一台固定式场所辐射探测报警装置（报警阈值 2.5μSv/h），对正在工作的工业 CT 机的场所进行实时监测，确保剂量率正常	符合
6.2.1 对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机连锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施	建设单位已制订详细的操作规程并进行内部培训，明确要求在使用射线装置前应检查工业 CT 机防护门-机连锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施	符合
6.2.2 探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ 剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告	建设单位拟为本项目工作人员配备个人剂量计和个人剂量报警仪，工作人员在进行工作时，正确佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪	符合
6.2.3 应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告	建设单位已委托第三方检测机构对 CT 室、CT 检测区周围的环境辐射水平进行每年一次年度检测并且日常使用 X-γ 辐射剂量率仪，定期（每月不少于 1 次）对设备外周围剂量当量率进行巡测，做好巡测记录	符合
6.2.4 交接班或当班使用便携式 X-γ 剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式 X-γ 剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作	建设单位已制订详细的操作规程并进行内部培训，明确交接班或当班使用剂量仪前，应检查剂量仪是否正常工作，如在检查过程中发现剂量仪不能正常工作，则不应开始工业 CT 机检测工作	符合
6.2.5 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低	建设单位已制定详细的辐射防护制度，在工业 CT 机工作期间，辐射工作人员均已正确使用佩戴个人剂量计	符合
6.2.6 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作	本项目工业 CT 机设备设有防护门，人员无法进入。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始工业 CT 机检测工作	符合

## 表 11 环境影响分析

### 11.1 建设阶段对环境的影响

本次拟搬迁的工业 CT 机在现有厂房内采用彩钢板隔墙组成 CT 室，新增的工业 CT 机在现有厂房内采用警戒带围挡组成 CT 检测区；本项目 3 台工业 CT 机均自带屏蔽体，不涉及土建工程，故建设期产生的环境影响主要是设备进厂安装时产生的噪声、包装材料废物等环境影响。建设期产生的包装材料废物依托厂区现有工程处理，设备安装产生的噪声为间断性的，随着设备安装的结束，噪声影响也随即结束。

### 11.2 运行阶段对环境的影响

本项目工业 CT 机设备基本工作参数见表 11-1，射线管距离 CT 机各侧距离见表 11-2~3。

表 11-1 工业 CT 机工作参数

设备型号	湖东厂区 CT Metrotom1500 225kV G3 型	储能工厂 AX9800 型
最大管电压		
最大管电流		
X 射线机光电管正常工作时的电压范围		
X 射线光机电管正常工作时的电流范围		
每次检测 X 射线的出射时间, h/次		
每个工件的检测次数, 次/件		
每天检测工件的时间, 小时/日		
周工作天数, 天/周		
年工作天数, 天/a		
射线锥束角		

表 11-2 湖东厂区工业 CT 机 X 射线管距离各侧情况一览表

序号	方位	射线出口距离
1	左侧	
2	右侧（主束方向）	
3	上侧	
4	下侧	
5	前侧	
6	后侧	

表 11-3 储能工厂工业 CT 机 X 射线管距离各侧情况一览表

序号	方位	射线出口距离
1	左侧（主束方向）	



2	右侧（主束方向）	
3	上侧（主束方向）	
4	下侧（主束方向）	
5	前侧	
6	后侧	

图 11-1 湖东厂区工业 CT 机 X 射线管距离各侧情况图

图 11-2 储能工厂工业 CT 机 X 射线管距离各侧情况图

### 11.2.1 辐射环境影响分析

根据《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）“4 探伤室辐射屏蔽估算方法”并结合本项目情况及特点对屏蔽防护体的屏蔽效果进行计算。

#### 1.湖东厂区 CT 机

拟搬迁使用 1 台工业 CT 机（型号为 CT Metrotom1500 225kV G3 型），最大管电压为 225kV，最大电流为 3.0mA，建设单位提供的每天工作的时间为 20h，20h 里面包括放置件、设备自检、X 射线出束、扫描结果分析及其他准备时间，其中 X 射线出束时间 5~6h，以 6h（最大计）。本项目配置 4 人，分 2 组轮岗操作，操作位设置于设备前侧。

本项目 CT 机为定向机，主射方向固定朝右照射（从机台正面看），该方向按照有用射束进行预测计算，其他方向考虑泄漏辐射和散射辐射。本项目计算取电压为 225kV，电流为 3.0mA，建设单位提供的设备每周出束时间为 30h。

湖东厂区 CT 室平面布置见图 11-3。

图 11-3 湖东厂区 CT 室平面布置及工业 CT 机摆放位置图

#### 2.储能工厂 CT 机

本项目新增使用 2 台工业 CT 机（型号均为 AX9800 型），最大管电压为 150kV，最大电流为 0.5mA，建设单位提供的每天工作的时间为 20h，20h 里面

包括放置件、设备自检、X 射线出束、扫描结果分析及其他准备时间，其中 X 射线出束时间 5~6h，以 6h（最大计）。各配置 2 人操作，操作位设置于设备前侧。

储能工厂 CT 机其 X 射线源及探测器围绕直径为 930mm 的圆顺时针旋转，故其主束方向为左侧、右侧、上侧、下侧，前侧和后侧考虑泄漏辐射和散射辐射。本项目计算取电压为 150kV，电流为 0.5mA，建设单位提供的设备每周出束时间为 30h。

储能工厂 1#CT 检测区平面布置见图 11-4，2#CT 检测区平面布置见图 11-5。

图 11-4 储能工厂 1#CT 检测区平面布置及工业 CT 机摆放位置图

图 11-5 储能工厂 2#CT 检测区平面布置及工业 CT 机摆放位置图

### 11.2.2 辐射工作场所周围关注点的辐射水平估算

#### 1. 关注点剂量率参考控制水平的确定

(1) 人员在关注点的周剂量参考水平  $H_c$  如下：

职业工作人员： $H_c \leq 100 \mu\text{Sv}/\text{周}$ ，公众  $H_c \leq 5 \mu\text{Sv}/\text{周}$

(2) 取屏蔽体外表面 30cm 处作为关注点，计算公式如下：

$$\dot{H}_{c,d} = H_c / (t \cdot U \cdot T) \quad (11-1)$$

式中：

$\dot{H}_{c,d}$ —导出剂量率参考控制水平。

$H_c$ —周剂量参考控制水平，单位为微希每周（ $\mu\text{Sv}/\text{周}$ ），本项目周剂量控制水平辐射工作人员取  $100 \mu\text{Sv}/\text{周}$ ，公众取  $5 \mu\text{Sv}/\text{周}$ （每年按 50 周计算，辐射工作人员和公众对应的年有效剂量限值分别为  $5\text{mSv}$ 、 $0.25\text{mSv}$ ）。

$t$ —X 射线装置周照射时间，单位为小时每周（h/周）。本项目湖东厂区 CT 机、储能工厂 1#和 2#CT 机以 30h/周计。

$U$ —使用因子：X 射线装置向关注点方向照射的使用因子。

$T$ —居留因子：人员在相应关注点驻留的居留因子，参考人员在辐射场所周

围的实际驻留位置取值；按照本项目对辐射工作人员最不利的情况分析，本工业CT机在放置工件后，在操作台进行操作。

(3) 关注点最高剂量参考控制水平 $H_{c, \max}=2.5\mu\text{Sv/h}$ 。

(4) 关注点剂量率参考控制水平 $H_c$ 为上述 $H_{c, d}$ 和 $H_{c, \max}$ 二者的较小值。

#### A.湖东厂区CT机关注点剂量率参考控制水平

$U$ —使用因子：湖东厂区CT机射线固定朝右照射（左→右），因此右侧使用因子取1，左侧使用因子取1/16，前侧、后侧、上侧、下侧使用因子均取1/4。

$T$ —居留因子：湖东厂区CT机前侧操作台辐射工作人员居留因子保守取1；后侧、左侧、右侧、上侧、下侧辐射工作人员居留因子保守取1/4。

则湖东厂区CT机关注点剂量率参考控制水平见表11-4。

表11-4 湖东厂区CT机关注点剂量率参考控制水平计算结果

序号	关注点	U	T	$H_c$ ( $\mu\text{Sv/周}$ )	t (h/周)	$\dot{H}_{c,d}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )	$\dot{H}_c$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )	剂量率控制要求 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1	左侧	1/16	1/4	100	30	213.33	2.5	2.5
2	右侧 (主束方向)	1	1/4	100	30	13.33	2.5	2.5
3	上侧	1/4	1/4	100	30	53.33	2.5	2.5
4	下侧	1/4	1/4	100	30	53.33	2.5	2.5
5	前侧	1/4	1	100	30	13.33	2.5	2.5
6	后侧	1/4	1/4	100	30	53.33	2.5	2.5

#### B.储能工厂1#、2#CT机关注点剂量率参考控制水平

$U$ —使用因子：储能工厂1#、2#CT机射线源及探测器围绕直径为930mm的圆垂直于水平面旋转，因此上侧、下侧、左侧、右侧使用因子取1；前侧、后侧使用因子均取1/4。

$T$ —居留因子：储能工厂1#、2#CT机前侧操作台辐射工作人员居留因子保守取1；后侧、左侧、右侧、上侧、下侧辐射工作人员居留因子保守取1/4。

则储能工厂CT机关注点剂量率参考控制水平见表11-5。

表11-5 储能工厂CT机关注点剂量率参考控制水平计算结果

序号	关注点	U	T	$H_c$ ( $\mu\text{Sv/周}$ )	t (h/周)	$\dot{H}_{c,d}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )	$\dot{H}_c$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )	剂量率控制要求 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
----	-----	---	---	-------------------------------	------------	---	-------------------------------------	---------------------------------

1	左侧（主束方向）	1	1/4	100	30	13.33	2.5	2.5
2	右侧（主束方向）	1	1/4	100	30	13.33	2.5	2.5
3	上侧（主束方向）	1	1/4	100	30	13.33	2.5	2.5
4	下侧（主束方向）	1	1/4	100	30	13.33	2.5	2.5
5	前侧	1/4	1	100	30	13.33	2.5	2.5
6	后侧	1/4	1/4	100	30	53.33	2.5	2.5

## 2.工业CT机周围关注点的剂量率估算

湖东厂区CT机射线固定朝右（左→右），因此本评价主束方向仅考虑右侧。上侧、下侧、左侧、前侧、后侧考虑泄漏辐射和散射辐射。

储能工厂1#、2#CT机射线源及探测器围绕直径为930mm的圆垂直于水平面旋转，因此本评价主束方向考虑上侧、下侧、左侧、右侧（储能工厂2#CT检测区下侧为土层，主束方向不考虑下侧）。前侧、后侧考虑泄漏辐射和散射辐射。

### （1）屏蔽透射因子

对于给定的屏蔽物质厚度X，相应的辐射屏蔽透射因子B计算公式如下：

$$B=10^{-X/TVL} \quad (11-2)$$

式中：

X—屏蔽物质厚度，与TVL取相同的单位。

TVL—半值层厚度，mm；根据GBZ/T250-2014附录B表B.2，本项目湖东厂区CT机最大管电压为225kV，本评价采用内插法计算X射线在铅中半值层取值， $TVL=2.15\text{mm}$ ；储能工厂1#、2#CT机最大管电压为150kV，本评价查表B.2 150kV对应的半值层取值， $TVL=0.96\text{mm}$ 。

计算可得各侧屏蔽透射因子，见表 11-6。

表11-6 关注点处屏蔽透射因子计算结果

CT 机	关注点	X/屏蔽物质厚度	TVL/半值层厚度	B/屏蔽透射因子
湖东厂区 CT 机	左侧	5.5mmPb	2.15mm	2.77E-03
	上侧	5.5mmPb	2.15mm	2.77E-03
	下侧	6mmPb	2.15mm	1.62E-03
	前侧	5.5mmPb	2.15mm	2.77E-03

	后侧	5.5mmPb	2.15mm	2.77E-03
储能工厂 1#、 2#CT 机	前侧	4mmPb	0.96mm	6.81E-05
	后侧	4mmPb	0.96mm	6.81E-05

## (2) 有用线束

在给定屏蔽物质厚度  $X$  时，由《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)附录 B.1 曲线查出相应的屏蔽透射因子  $B$ 。关注点的剂量率  $\dot{H}$  ( $\mu\text{Sv/h}$ ) 按公式 (11-2) 计算：

$$\dot{H} = \frac{I \cdot H_0 \cdot B}{R^2} \quad (11-3)$$

式中：

$\dot{H}$ —关注点剂量率参考控制水平，单位是  $\mu\text{Sv/h}$ 。

$I$ —X 射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安 (mA)。湖东厂区 CT 机最大管电流为 3.0mA；储能工厂 CT 机最大管电流为 0.5mA。

$H_0$ —距辐射源点 (靶点) 1m 处输出量，单位是  $\mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$ 。①根据设备商提供的数据，湖东厂区 CT 机 225kV 下距辐射源点 (靶点) 1m 处输出量  $H_0$  为  $3.67\text{mSv}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{min})$ ，即  $2.20 \times 10^5 \mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$ 。②储能工厂 CT 机过滤板厚度为 2mm 铝，根据 GBZ/T250-2014 附录 B 表 B.1 可知，150kV 下距辐射源点 (靶点) 1m 处输出量  $H_0$  为  $18.3\text{mGy}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{min})$ ，即  $1.098 \times 10^6 \mu\text{Sv}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$ 。

$B$ —屏蔽透射因子。①根据《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)附录 B 图 B.1，湖东厂区 CT 机最大管电压 225kV 状态下屏蔽透射因子  $B=1.44 \times 10^{-6}$ ；②储能工厂 1#、2#CT 机最大管电压 150kV 状态下屏蔽透射因子由 GBZ/T250-2014 附录 B 图 B.1 取得，因图中无 150kV 下 X 射线穿过 5mm、6mm 铅的透射曲线，保守按 150kV 下 X 射线穿过 4.5mm 铅的透射曲线读取，得  $B$  为  $1.00 \times 10^{-6}$  进行计算。

$R$ —辐射源点 (靶点) 至关注点的距离，单位为 m。①本项目取湖东厂区 CT 机曝光点到铅屏蔽体及 CT 室右侧表面 30cm 处作为关注点；②储能工厂 1#、2#CT 机曝光点到铅屏蔽体上侧、下侧 (2#CT 检测区下侧为土层，主束方向不考虑下侧)、左侧、右侧表面 30cm 处，曝光点到工业 CT 机左侧、右侧警戒线

外 30cm 处作为关注点。

湖东厂区CT机、储能工厂1#CT机和储能工厂2#CT机主射线辐射屏蔽计算相关参数及理论计算结果见表11-7、表11-8。

表11-7 本项目CT机设备外表面30cm处关注点处辐射剂量率（主射线）

CT机	点位	I (mA)	B	H <sub>0</sub> μSv.m <sup>2</sup> /(m A.h)	R (m)	$\dot{H}$ (μSv/h)	剂量率控制要求 (μSv/h)	评价
湖东厂区CT机	右侧	3.0					2.5	满足
储能工厂1#CT机	左侧	0.5						满足
	右侧							满足
	上侧							满足
	下侧							满足
储能工厂2#CT机	左侧	0.5						满足
	右侧							满足
	上侧							满足

表11-8 本项目CT机其他关注点处辐射剂量率（主射线）

CT机	点位	I (mA)	B	H <sub>0</sub> μSv.m <sup>2</sup> /(m A.h)	R (m)	$\dot{H}$ (μSv/h)	剂量率控制要求 (μSv/h)	评价
湖东厂区CT机	右侧	3.0					2.5	满足
储能工厂1#CT机	左侧	0.5						满足
	右侧							满足
储能工厂2#CT机	左侧	0.5						满足
	右侧							满足

### (3) 泄漏辐射

在给定屏蔽物质厚度X时，屏蔽体外关注点的泄漏辐射剂量 $\dot{H}$ 按下式计算：

$$\dot{H} = \frac{\dot{H}_L \cdot B}{R^2} \quad (11-4)$$

式中：

$\dot{H}$ —关注点剂量率参考控制水平，单位是μSv/h。

B—屏蔽透射因子，按公式 11-2 计算。

$R$ —辐射源点（靶点）至关注点的距离，单位为  $m$ 。

$\dot{H}_L$ —距靶点1m处X射线管组装体的泄漏辐射剂量率，单位为 $\mu\text{Sv/h}$ 。根据设备商提供的数据，本项目储能工厂1#、2#CT机泄漏辐射剂量率 $\dot{H}_L \leq 1.0\mu\text{Sv/h}$ ，湖东厂区CT机在射线管防护外壳安装的条件下，距离射线管35cm四周泄漏射线值 $\leq 19\mu\text{Sv/h}$ ，根据距离衰减原理可得湖东厂区CT机 $\dot{H}_L \leq 2.328\mu\text{Sv/h}$ 。

#### （4）散射辐射

X射线 $90^\circ$  散射辐射的最高能量低于入射X射线的最高能量。因此，本项目湖东厂区CT机保守分析取散射后的X射线能量为200kV，储能工厂1#、2#CT机取散射后的X射线能量为150kV。

在给定屏蔽物质厚度  $X$ ，相应的辐射屏蔽透射因子  $B$ ，确定  $90^\circ$ 散射辐射的TVL 关注点的散射辐射剂量率  $\dot{H}$  ( $\mu\text{Sv/h}$ ) 按公式 (11-5) 计算：

$$\dot{H} = \frac{I \cdot H_0 \cdot B}{R_s^2} \cdot \frac{F \cdot a}{R_0^2} \quad (11-5)$$

式中：

$\dot{H}$ —关注点剂量率参考控制水平，单位是 $\mu\text{Sv/h}$ 。

$I$ —X射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，单位为毫安（mA）。

$H_0$ —距辐射源点（靶点）1m处输出量，单位为 $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 / (\text{mA} \cdot \text{h})$ 。

$B$ —屏蔽透射因子，按公式11-2计算。

$R_s$ —散射体至关注点的距离，单位为 $m$ 。本项目关注点的取值：考虑工件大小及最不利情况，取湖东厂区CT机曝光点到铅屏蔽体及CT室上侧、下侧、左侧、前侧、后侧表面30cm处作为关注点，取储能工厂CT机曝光点到铅屏蔽体前侧、后侧表面30cm处和曝光点到工业CT机前侧、后侧警戒线外30cm处作为关注点。

$R_0$ —辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，单位为 $m$ 。

$F$ — $R_0$ 处的辐射野面积，单位为： $\text{m}^2$ 。

$\alpha$ —散射因子，入射辐射被单位面积（ $1\text{m}^2$ ）散射体散射到距其1m处的散射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率的比。与散射物质有关，在未获得相应物质的 $\alpha$ 值时，可以水的 $\alpha$ 值保守估计，见附录B表B.3。查询可得，本项目225kV管电压对应 $90^\circ$  散射角的 $\alpha_w$ 为 $1.9 \times 10^{-3}$ ，则散射因子 $\alpha$ 为0.0475；150kV管电压对

应 $90^\circ$  散射角的 $\alpha_w$ 为 $1.6 \times 10^{-3}$ ，则散射因子 $\alpha$ 为0.04。根据GBZ/T250-2014中的B.4.2，湖东厂区工业CT机圆锥束中心轴和圆锥边界夹角为 $15^\circ$ ，则 $R_0^2/F \cdot \alpha$ 因子保守取值为50；储能工厂CT机工业CT机圆锥束中心轴和圆锥边界夹角为 $22^\circ$ ，则 $R_0^2/F \cdot \alpha$ 因子保守取值为60。

湖东厂区CT机设备外表面30cm处、CT室外表面30cm处非有用线束辐射屏蔽计算相关参数及理论计算结果分别见表11-9、表11-10，储能工厂1#CT机设备外表面30cm处、警戒线外30cm处非有用线束辐射屏蔽计算相关参数及理论计算结果见表11-11，储能工厂2#CT机设备外表面30cm处、警戒线外30cm处非有用线束辐射屏蔽计算相关参数及理论计算结果见表11-12。

表11-9 湖东厂区CT机设备外表面30cm处关注点剂量率估算结果

参数		前侧	后侧	上侧	下侧	左侧
屏蔽层铅当量 (mm)						
泄漏辐射	B					
	$\dot{H}_L$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
	R (m)					
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
散射辐射	散射线能量 (kV)					
	B					
	I (mA)					
	$H_0$					
	$\frac{F \cdot a}{R_0^2}$					
	$R_s$ (m)					
$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )						
泄漏辐射和散射辐射复合作用 ( $\mu\text{Sv/h}$ )						
剂量率参考控制水平 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
评价		满足	满足	满足	满足	满足

表11-10 湖东厂区CT室外表面30cm处关注点剂量率估算结果

参数		前侧	后侧	上侧	下侧	左侧
屏蔽层铅当量 (mm)						
泄漏辐射	B					
	$\dot{H}_L$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
	R (m)					
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
散射辐射	散射线能量 (kV)					
	B					
	I (mA)					



	$H_0$				
	$\frac{F \cdot a}{R_0^2}$				
	$R_s$ (m)				
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
泄漏辐射和散射辐射复合作用 ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
剂量率参考控制水平 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		2.5	2.5	2.5	2.5
评价		满足	满足	满足	满足

表11-11 储能工厂1#CT机设备外表面和警戒线外30cm处关注点剂量率估算结果

参数		设备外表面30cm处		警戒线外30cm处	
		前侧	后侧	前侧	后侧
屏蔽层铅当量 (mm)					
泄漏辐射	$B$				
	$\dot{H}_L$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
	$R$ (m)				
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
散射辐射	散射线能量 (kV)				
	$B$				
	$I$ (mA)				
	$H_0$				
	$\frac{F \cdot a}{R_0^2}$				
	$R_s$ (m)				
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
泄漏辐射和散射辐射复合作用 ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
剂量率参考控制水平 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		2.5	2.5	2.5	2.5
评价		满足	满足	满足	满足

注：根据2023年场所检测报告可知，储能工厂XRAY测试机操作位及设备表面30cm处最大检测值为 $0.10\mu\text{Sv/h}$ ，叠加可得1#CT机后侧警戒线外30cm处辐射剂量率为 $0.315\mu\text{Sv/h}$ 。

表11-12 储能工厂2#CT机设备外表面和警戒线外30cm处关注点剂量率估算结果

参数		设备外表面30cm处		警戒线外30cm处	
		前侧	后侧	前侧	后侧
屏蔽层铅当量 (mm)					
泄漏辐射	$B$				
	$\dot{H}_L$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
	$R$ (m)				
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
散射辐射	散射线能量 (kV)				
	$B$				
	$I$ (mA)				
	$H_0$				
	$\frac{F \cdot a}{R_0^2}$				

	$R_s$ (m)				
	$\dot{H}$ ( $\mu\text{Sv/h}$ )				
泄漏辐射和散射辐射复合作用 ( $\mu\text{Sv/h}$ )					
剂量率参考控制水平 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		2.5	2.5	2.5	2.5
评价		满足	满足	满足	满足

### (5) 估算结果分析

由表11-9~12的预测结果可知，本项目湖东厂区CT机主束射线方向最大辐射剂量率为 $0.204\mu\text{Sv/h}$ ，工业CT机四周屏蔽体外30cm处的泄漏辐射与散射辐射附加剂量率最大为 $1.75\mu\text{Sv/h}$ ；储能工厂1#、2#CT机主束射线方向最大辐射剂量率为 $0.594\mu\text{Sv/h}$ ，工业CT机四周屏蔽体外30cm处泄漏辐射与散射辐射附加剂量率最大为 $0.431\mu\text{Sv/h}$ 。

#### 11.2.3年附加有效剂量估算

年附加有效剂量估算：

$$H = D_r \cdot t \cdot T / 1000 \quad (11-6)$$

式中：

$H$ —X、 $\gamma$ 射线外照射人均年有效剂量当量，mSv/a。

$D_r$ —为参考点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ 。

$t$ —X射线装置周照射时间，h/a。本项目湖东厂区CT机、储能工厂1#、2#CT机年工作时间1500h/a，本项目辐射工作人员计划分为两组，轮班工作，则辐射工作人员年工作时间750h/a。

$T$ —人员在相应关注点驻留的居留因子，参考人员在辐射场所周围的实际驻留位置取值；根据不同场所与射线源的距离、人员在不同场所逗留的时间长短，取不同的居留因子，取值参考《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)。

湖东厂区CT机辐射工作人员居留因子取1，非辐射工作人员（公众人员）东侧PL28室内及车间通道、南侧电芯存储区及返工区、D2餐厅、正下方3楼气瓶间居留因子取1/4（部分居留），东侧厂区通道、北侧厂区通道、西侧厂区通道居留因子取1/16（偶然居留），CT室上方无人员居留，不做分析。

储能工厂1#CT机和西侧小功率XRAY区辐射工作人员居留因子取1，非辐射工作人员（公众人员）南侧UC装配段区及卷绕段区、北侧baking区及干燥房、正

下方3楼半成品放置区、厂房内通道居留因子取1/4（部分居留），西侧厂区通道居留因子取1/16（偶然居留），CT检测区上方无人员居留，不做分析。

储能工厂2#CT机辐射工作人员居留因子取1，非辐射工作人员（公众人员）东侧外观检查和打包区、南侧拆边区居留因子取1，西侧真空封装和水含量封装区、北侧放置区、Q1栋厂房、Q5栋厂房、Q8栋厂房、Q9栋厂房居留因子取1/4（部分居留），南侧厂区通道、西侧厂区通道、北侧厂区通道居留因子取1/16（偶然居留），CT检测区上方无人员居留，不做分析。

本项目CT室及CT检测区外保守不考虑距离衰减，在评价范围内，关注点年附加有效剂量见表11-13~15。

根据表11-13，本项目湖东厂区CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为1.313mSv，公众人员最大年附加有效剂量为4.14E-02mSv。

根据表11-14，本项目储能工厂1#CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为0.236mSv，结合建设提供的小功率XRAY设备工作人员个人剂量检测报告可知，叠加后辐射工作人员最大年附加有效剂量为0.296mSv；公众人员最大年附加有效剂量为0.050mSv。

根据表11-15，本项目储能工厂2#CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为0.227mSv，公众人员最大年附加有效剂量为6.53E-02mSv。

表 11-13 湖东厂区 CT 机关注点年附加有效剂量估算计算结果

人员	关注点位	参考点位	与射线源距离 (m)	参考点剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	时间 (h/a)	居留因子	年附加剂量 (mSv/a)	约束值 (mSv/a)
职业人员	CT 室	CT 机前侧						5
公众人员	PL28 室内 (CT 室东侧)	CT 机右侧						0.25
	车间通道 (CT 室东侧)	CT 机右侧						
	电芯存储区 (CT 室南侧)	CT 机后侧						
	气瓶间 (CT 室正下方)	CT 机下侧						
	东侧厂区通道 (CT 室东侧)	CT 机右侧						
	北侧厂区通道 (CT 室北侧)	CT 机前侧						
	西侧厂区通道 (CT 室西侧)	CT 机左侧						
D2 餐厅 (CT 室西侧)	CT 机左侧							

表 11-14 储能工厂 1#CT 机关注点年附加有效剂量估算计算结果

人员	关注点位	参考点位	与射线源距离 (m)	参考点剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )	时间 (h/a)	居留因子	年附加剂量 (mSv/a)	约束值 (mSv/a)
职业人员	1#CT 检测区	CT 机前侧						5
	小功率 XRAY 区 (CT 检测区西侧)	CT 机后侧						
公众人员	厂房内通道 (CT 检测区东侧)	CT 机前侧						0.25
	baking 区	CT 机右侧						

	(CT检测区北侧)							
	UC 装配段区 (CT检测区南侧)	CT机左侧						
	半成品放置区 (CT检测区正下方)	CT机下侧						
	西侧厂区通道 (CT检测区西侧)	CT机后侧						

表 11-15 储能工厂 2#CT 机关注点年附加有效剂量估算计算结果

人员	关注点位	参考点位	与射线源距离(m)	参考点剂量率(μSv/h)	时间(h/a)	居留因子	年附加剂量(mSv/a)	约束值(mSv/a)
职业人员	2#CT 检测区	CT机前侧						5
公众人员	外观检查、打包区 (CT检测区东侧)	CT机右侧						0.25
	真空封装、水含量 封装区 (CT检测区西侧)	CT机左侧						
	拆边区 (CT检测区南侧)	CT机前侧						
	放置区 (CT检测区北侧)	CT机后侧						
	南侧厂区通道 (CT检测区南侧)	CT机前侧						
	西侧厂区通道 (CT检测区西侧)	CT机左侧						
	北侧厂区通道 (CT检测区北侧)	CT机后侧						
	Q8 栋厂房	CT机前侧						

(CT 检测区南侧)							
Q9 栋厂房 (CT 检测区南侧)	CT 机前侧						
Q5 栋厂房 (CT 检测区西侧)	CT 机左侧						
Q1 栋厂房 (CT 检测区北侧)	CT 机后侧						

### 11.2.3 三废治理措施后的环境影响分析

工业 CT 机在运行过程中，X 射线管加高压轰击靶材料而产生 X 射线。在此过程中，X 射线会电离空气产生少量的臭氧和氮氧化物，从而对周边环境产生一定的影响。由于 X 射线工业 CT 检测过程中，每次检测时间较短，且铅室间断性进出被检工件而打开、关闭防护门，产生的少量臭氧和氮氧化物不会形成局部聚集，且臭氧在 50 分钟后自动分解为氧气，另 CT 检测区所在车间安装有动力排风装置和空调，在工作期间保持开启，故所产生的气体对周围环境空气质量及周围工作人员影响极小。本项目不产生放射性气体、放射性废水、放射性固体废物，无感光材料废物产生及其他废气产生。

工业 CT 机达到设备使用年限或是阴极射线管损坏进行更换时，产生的废旧阴极射线管属于危险废物（依据《国家危险废物名录》危废代码为 HW49），委托有资质单位处置，拆除阴极射线管的工业 CT 机在任何情况下均不会再产生 X 射线，可由企业按照一般设备报废的相关规定进行处置。

### 11.3 事故影响分析

根据可能发生的辐射事故，本项目采取的预防措施如下：

表 11-13 事故预防措施表

事故工况	采取措施
①X 射线装置在对工件进行 X 射线检测时，人为解除门机联锁装置或门机联锁装置发生故障，导致在防护门未关到位的情况下射线发生器出束，X 射线泄漏使工作人员受到不必要的照射	本项目工业 CT 机实施严格管理制度，使用过程中定期检查和维修联锁系统、剂量报警装置及安全保障系统。定期进行人员培训，操作人员持证上岗，严格按照操作规程进行运行操作，并佩戴个人剂量计，且要求每次开机前须确认联锁系统工作正常，才能进行开机运行。CT 检测区内有固定式场所辐射探测报警装置，如果设备事故导致剂量超标，固定式场所辐射探测报警装置、剂量报警装置就会报警，操作人员通过操作位急停按钮立即停机，切断高压或关闭电源，并组织有关人员进行维修
②由于设备故障，控制系统失效，人为事故等原因引起意外照射	本项目工业 CT 机只有在通电的情况下才有 X 射线发出，在发生事故时可立即断电，停止射线产生
③设备检修时，没有采取可靠的断电措施导致意外开启 X 射线发生器，使检修人员受到意外照射	本项目工业 CT 机设有急停按钮，可立即切断高压或关闭电源，在进行维修

综上所述，项目拟采取的防护措施可预防事故情况发生，避免人员受到不必要的照射。

## 表 12 辐射安全管理

### 12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用II类射线装置的单位应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

宁德时代新能源科技股份有限公司已成立了辐射安全与环境管理机构（见附件4），并明确了相应的职责。辐射安全防护领导小组以种晋为主要负责人，成员有刘子华、张宏、苏育专等。具体职责：负责辐射安全与环境管理工作实施统一监督管理；负责本公司的环境影响评价报告的申报和协助有关部门进行验收；负责本公司辐射工作许可证的申报以及协助相关部门进行审核；负责对本公司辐射项目“三同时”制度执行情况进行检查；监督本公司辐射污染的防治工作；负责本公司辐照设备的日常监督管理；负责本公司辐射安全与环境管理的监察工作；负责本公司辐射污染的治理整改以及辐射污染纠纷的处理；负责制定辐射环境污染事故应急预案；组织开展一般辐射事故的应急响应工作；配合有关部门对本公司一般以上辐射事故的应急响应、调查处理和定级定性工作；负责本公司辐射安全和环境管理队伍的建设。

### 12.2 辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中的有关要求，使用放射源和射线装置的单位要健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施。

宁德时代新能源科技股份有限公司已成立辐射安全与环境管理机构，并根据相关要求已制定《辐射管理制度汇编》（X-RAY机操作规程、测厚仪操作规程、测厚仪辐射防护和安全保卫制度、测厚仪工作人员岗位职责、辐射防护措施、辐射工作场所监测制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射工作人员培训管理制度、辐射装置检修维护制度、放射源台账管理制度）和《辐射事故应急处置预案》。相关制度要求见表12-1。



**表 12-1 宁德时代新能源科技股份有限公司已建立的管理制度**

管理要求	内容
操作规程	规定了辐射工作人员操作射线装置的详细流程、安全注意事项，能减少辐射事故的发生
辐射防护和安全保卫制度	对公司辐射工作人员职责、工作程序和个人防护作出要求
岗位职责	明确了辐射工作人员和管理人员在辐射工作中各自的责任
辐射防护措施	明确了辐射工作人员日常操作中应遵循的原则和规定，降低事故可能性
辐射工作场所监测制度	规定了委托监测和日常监测的频率和内容
个人剂量管理制度	提出对辐射工作人员个人剂量监测、监测档案保存的要求，以及进入放射工作场所应遵守以下规定。
人员培训管理制度	规定了辐射工作人员必须参加培训和考核，持证上岗
辐射装置检修维护制度	对设备的检修和维护做出相应要求，现场人员必须按规定佩戴防护用品
台账管理制度	对辐射工作人员使用放射源做出要求，能减少辐射事故的发生
事故应急处置预案	规定了发生辐射事故时单位相关人员职责和处理程序，将辐射事故的影响减少到最小

公司应严格执行辐射安全管理规章制度，并根据公司的发展，及时对辐射安全管理规章制度进行补充完善，在此基础上，公司的辐射安全管理规章制度符合《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第 18 号令）等管理规定。

### 12.3 辐射人员培训考核

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的相关规定，使用射线装置的单位，其辐射工作人员和辐射防护管理人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。

本项目拟配备 8 名辐射工作人员（湖东厂区 CT 室 4 人，储能工厂 1#CT 检测区 2 人，储能工厂 2#CT 检测区 2 人）进行检测工作，均为内部工作人员调配。项目正式开展运营前，建设单位将严格根据相关法律法规的要求，督促本项目涉及的辐射工作人员和辐射防护管理人员报名参加国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：<http://fushe.mee.gov.cn>）关于辐射安全与防护知识的学习、考试，取得考核合格证书后方能上岗。

在此基础上，本项目辐射工作人员的配置可以满足要求；详细的人员结构在后期项目运行期将根据实际需要再进行调整。

## 12.4 辐射监测

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）等的要求，公司针对本项目制定相应的辐射监测计划，包括：

- （1）辐射工作人员配备个人剂量计，并定期（每季度1次）送检；
- （2）每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行辐射环境监测，并于每年1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告；
- （3）公司配置X- $\gamma$ 剂量率测量仪，自行定期对射线装置周围环境进行监测，发现问题及时整改，所有监测记录均存档备查。

具体监测计划见表12-2。

表12-2 辐射监测计划

名称	湖东厂区CT机、储能工厂1#CT机、储能工厂2#CT机
监测计划	①验收监测：项目建设完成后，委托有资质单位进行竣工环保验收监测； ②年度监测：每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行环境监测； ③日常监测：项目运营期，使用配备的辐射监测设备，对辐射工作场所每季度进行一次环境监测； ④个人剂量监测：本项目辐射工作人员正确佩戴个人剂量计，并定期（每季度一次）送交有资质单位进行检测
监测因子	X- $\gamma$ 辐射空气吸收剂量率
监测点位	CT机自屏蔽外壳外30cm处、设备四周环境敏感目标
监测依据	《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）、《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）

## 12.5 辐射事故应急预案

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《核技术利用单位辐射事故/事件应急预案编制大纲》（试行），建设单位根据本单位核技术利用类型和可能发生的辐射事故风险，制定了《辐射事故应急处置预案》。

根据《辐射事故应急处置预案》，建设单位成立了应急领导小组，领导小组成员名单如下：

表12-3 HD基地应急小组成员一览表

机构组成	姓名	部门	联系电话
应急指挥中心	总指挥		
	副总指挥		
内部通讯组	组长		
应急救援组	组长		

	组员			
	组员			
物资保障组	组长			
	组员			
	组员			
医疗救护组	组长			
	组员			
设备抢险组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
疏散隔离组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			

表 12-4 储能工厂应急小组成员一览表

机构组成		姓名	部门	联系电话
应急指挥中心	总指挥			
	副总指挥			
设备抢险组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
应急救援组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
善后处理组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			

疏散隔离组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
物资保障组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			
	组员			
医疗救护组	组长			
	组员			
	组员			
	组员			

宁德时代新能源科技股份有限公司已制定了《辐射事故应急处置预案》，明确了放射性事故应急组织机构和职责，在发生辐射事故时，能够立即启动本单位的应急处置预案，采取应急措施，及时向当地生态环境主管部门报告，同时向当地人民政府、公安部门和卫生主管部门报告。并且落实人员培训及演练情况，根据培训及演练情况及时更新预案内容。

## 12.6 建设项目竣工环境保护验收

建设项目竣工环境保护验收内容一览表见表 12-5。

表 12-5 竣工环境保护验收内容一览表

验收项目	验收内容	验收标准及要求
辐射防护措施	湖东厂区 CT 机设备自带铅屏蔽体：右侧 12mm 铅板屏蔽体，其余各侧 5mm 铅板屏蔽体；储能工厂 1#CT 机和储能工厂 2#CT 机设备自带铅屏蔽体，左侧、右侧、顶部 6mm 铅板屏蔽体，底部 5mm 铅板屏蔽体，其余各侧 4mm 铅板屏蔽体	符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）和《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）相关规定，即探伤室外表面 30cm 处剂量率控制值 $\leq 2.5\mu\text{Sv/h}$
管理制度	成立辐射防护安全管理机构 制定相应的规章制度和应急预案，规章制度应张贴在 CT 检测区墙面显著位置 设置工作指示灯、电离辐射警告标志、报警装置及设置门—机联锁安全装置 CT 机安装摄像头，设置紧急开门按钮，操作台均设置急停开关 建立完善 X 射线探伤作业的台账 辐射工作人员佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪，并建立个人剂量档案	符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）相关规定，即辐射工作人员年平均有效剂量限值 $\leq 5\text{mSv/a}$ ，公众人员年平均有效剂量限值 $\leq 0.25\text{mSv/a}$

	辐射工作人员取得辐射安全与防护培训合格证书，持证上岗，并建立个人档案	
	辐射工作人员每 2 年均应参加健康体检，并建立个人档案	
	委托有资质单位对辐射工作场所进行辐射环境监测，于每年 1 月 31 日前向发证机关提交上一年度的评估报告	
	配备 3 台便携式辐射剂量仪和 3 台固定式场所辐射探测报警装置	

## 表 13 结论与建议

### 13.1 结论

#### 13.1.1 辐射安全与防护分析结论

##### (1) 项目安全设施

本项目3台工业CT机自带铅屏蔽体，有固定的辐射工作场所，且场所均设有相应的辐射安全和防护措施。本项目辐射工作场所拟设置的各项辐射安全和防护措施符合《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）和《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等相关文件的要求。

综上所述，本项目拟采用的屏蔽材料和防护厚度能够有效屏蔽射线装置产生的X射线，对辐射工作场所采取的相应辐射安全与防护措施符合相关要求。故本项目安全设施是合理可行的。

##### (2) 三废的治理

本项目所使用的3台工业CT机只有在开机并出线的状态时，才会有X射线的产生，不产生放射性气体、放射性废水、放射性固体废物，无感光材料废物及其他废气产生。由于X射线检测过程中，每次检测时间较短，且铅室间断性进出被检工件而打开、关闭防护门，产生的少量臭氧和氮氧化物不会形成局部聚集，且臭氧在50分钟后自动分解为氧气，另湖东厂区N1厂房、储能工厂Q1厂房、储能工厂Q3厂房内安装有动力排风装置和空调，在工作期间保持开启，故所产生的气体对周围环境空气质量及周围工作人员影响极小。

#### 13.1.2 环境影响分析结论

通过现状监测可知，宁德时代新能源科技股份有限公司3台工业CT机项目所在区域的环境X-γ剂量率水平均在环境本底范围值内。

##### (1) 建设阶段对环境的影响

本次拟搬迁的工业CT机在现有厂房内采用彩钢板隔墙组成CT室，新增的工业CT机在现有厂房内采用警戒带围挡组成CT检测区；本项目3台工业CT机均自带屏蔽体，不涉及土建工程，故建设期产生的环境影响主要是设备进厂安装时产生的噪声、包装材料废物等环境影响。建设期产生的包装材料废物依托厂区现有

工程处理，设备安装产生的噪声为间断性的，随着设备安装的结束，噪声影响也随即结束。

## (2) 运行阶段对环境的影响

### ① 辐射工作场所屏蔽防护设计

经估算可知，在自带的铅屏蔽体的防护作用下湖东厂区CT机主束射线方向最大辐射剂量率为 $0.204\mu\text{Sv/h}$ ，CT机四周屏蔽体外 $30\text{cm}$ 处的泄漏辐射与散射辐射附加剂量率最大为 $1.75\mu\text{Sv/h}$ ；储能工厂1#、2#CT机主束射线方向最大辐射剂量率为 $0.594\mu\text{Sv/h}$ ，工业CT机四周屏蔽体外 $30\text{cm}$ 处泄漏辐射与散射辐射附加剂量率最大为 $0.431\mu\text{Sv/h}$ 。均满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中要求的“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 $2.5\mu\text{Sv/h}$ ”的要求。

### ② 年附加有效剂量估算

根据剂量估算结果，本项目湖东厂区CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为 $1.313\text{mSv}$ ，公众人员最大年附加有效剂量为 $4.14\text{E}-02\text{mSv}$ 。

储能工厂1#CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为 $0.236\text{mSv}$ ，结合建设提供的小功率XRAY设备工作人员个人剂量检测报告可知，叠加后辐射工作人员最大年附加有效剂量为 $0.296\text{mSv}$ ；公众人员最大年附加有效剂量为 $0.050\text{mSv}$ 。

储能工厂2#CT机对辐射工作人员年附加有效剂量最大值为 $0.227\text{mSv}$ ，公众人员最大年附加有效剂量为 $6.53\text{E}-02\text{mSv}$ 。

本项目辐射工作场所的工作人员及周围公众人员的年附加有效剂量分别低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的辐射工作人员的连续五年有效剂量平均限值 $20\text{mSv}$ 和公众人员年有效剂量限值 $1\text{mSv}$ 的要求，同时满足辐射工作人员的管理限值 $5\text{mSv/a}$ 和公众人员管理限值 $0.25\text{mSv/a}$ 的要求。

### 13.1.3 可行性分析结论

项目投入使用主要对公司生产的聚合锂电池进行质量检测，项目在加强管理后均满足国家相关法律法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力。同时，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“十四 机械”中的第1条“工业CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”，符合国家产业政策。

综上所述，建设单位具备从事辐射活动的技术能力，在严格落实各项防护措施后，该项目运行时对周围环境产生的影响符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，宁德时代新能源科技股份有限公司3台工业CT机项目是可行的。

## **13.2 建议与承诺**

### **13.2.1 建议**

- (1) 应结合工作实际情况对辐射安全管理制度进行不断修改和完善；
- (2) 应加强辐射安全教育培训，提高职业工作人员对辐射防护的理解和执行辐射防护措施的自觉性，杜绝放射性事故的发生。

### **13.2.2 承诺**

- (1) 建设单位在本项目取得批复后，及时向生态环境主管部门申领辐射安全许可证。
- (2) 项目严格按照本次报批的设备类型、数量、设计方案建设，项目竣工后正式运行前，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在规定的验收期限内（一般不超过3个月），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
- (3) 承诺在X射线实时成像检测系统正式启用前，将张贴悬挂相应规章制度于工作场所墙面上，并在铅房外设立符合规范要求的电离辐射警告标志。
- (4) 承诺严格执行辐射监测计划，发现隐患及时整改；对门机连锁装置、警示灯连锁装置等防护设施进行经常性检查，发现防护设施故障或失灵应立即维护、修复。



## 表 14 审批

<p>下一级环保部门预审意见</p> <p>经办人： _____ 公章 _____ 年 月 日</p>
<p>审批意见</p> <p>经办人： _____ 公章 _____ 年 月 日</p>

